SUBARU

INSTALLATION INSTRUCTIONS

PART NUMBER: E101SVA002

DESCRIPTION:

WRX SEDAN SIDE SILL PLATES

KIT CONTENTS:

1. Front Side Sill Plate (2).
2. Rear Side Sill Plate (2).
3. Squeegee (1).
4. Templates 2015-2021MY.
5. Templates 2022MY- Later.
6. Alcohol wipes (4).

1. Front Side Sill Plate (2)



2. Rear Side Sill Plate (2)



3. Squeegee



4. 2015-2021MY Templates

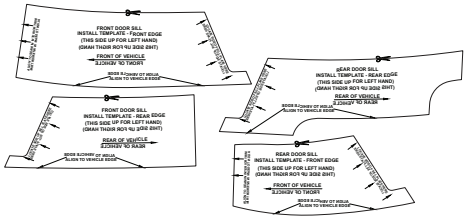

5. 2022MY-Templates

6. Alcohol Wipes

TOOLS REQUIRED:

Soft lint-free Microfiber Cloth

Masking Tape

Scissors

MEANING OF CHARACTERS:

Denotes warnings that may lead to serious physical injury or vehicle damage.

Denotes quality processes to be checked prior to moving to the next step.

Denotes safety equipment required to be used such as a mask, goggles, rubber gloves, and hearing protection.

Denotes cautions to be taken to avoid physical injury or electronic component damage.

Denotes specific tools that are necessary to complete the step.

Mask

Goggles

Denotes cautions to be taken to avoid vehicle and component damage.

Denotes instructional steps necessary to complete the process.

Rubber Gloves

Hearing Protection

FOR 2015 - 2021 MY WRX, FOLLOW STEPS 1 THROUGH 8.

PREPARATION - BEFORE INSTALLATION:

1. This product should be installed with proper installation tools.
2. Install this product while observing all warnings and precautions stated in this instruction booklet.
3. **VERY IMPORTANT: Thoroughly wash vehicle with Soap and Water.**
4. Parts storage should be flat at room temperature and in a clean dry place. **Care should be taken to avoid a dusty environment.**
5. The recommended adhesive surface temperature range is 15°C-43°C (60° - 110°F). If the temperature is below 15°C (60°F), heat the adhesive side of the side sill plate and door sill surface to a temperature of 27°C (80°F). A one-hour cure time is recomend before exposing the vehicle to extreme temperatures (hot or cold).

Notes to the Installer

1. Read the entire installation instructions prior to beginning the installation of the accessory.
2. Ensure that the vehicle is properly protected in the area that the accessory is to be installed.
3. To prevent vehicle damage, never place tools on top of painted surfaces, seats, dash pad, console or floor carpet / mat.
4. Always wear appropriate safety gear to include gloves and eye protection when required.

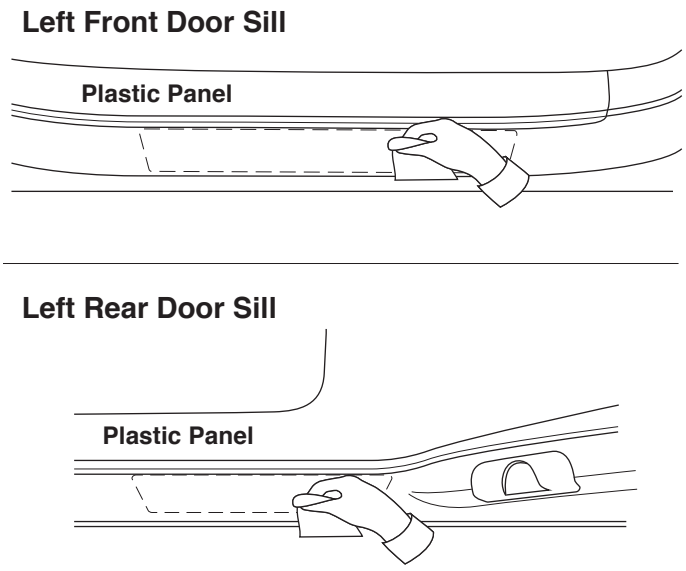

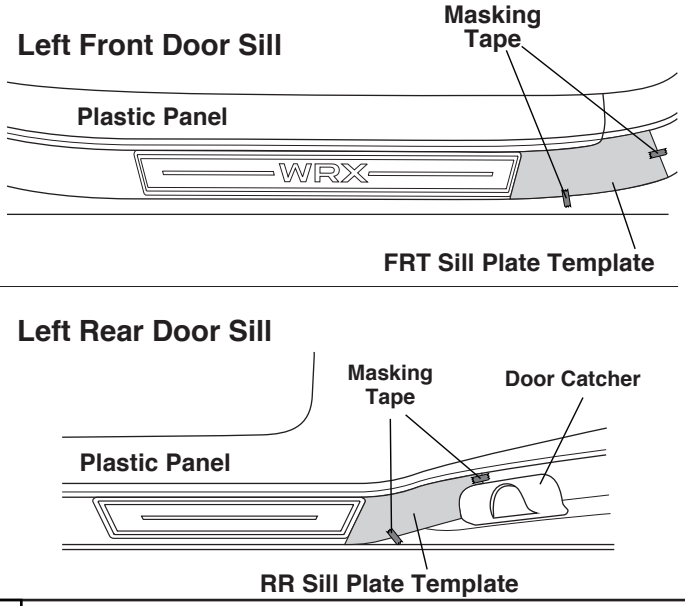

1 Alcohol

Thoroughly wash vehicle with a soft lint-free cloth. Wipe front and rear sill areas where the Sill Plates will be installed with alcohol wipes. Allow the area to dry completely.

2 Dry Fit

Cut out supplied templates. Slide template under plastic panel. Line up edges of the plastic panel with the lines on the template. Use masking tape to secure templates into place. Locate front and rear Sill Plates into place using the templates as shown above.

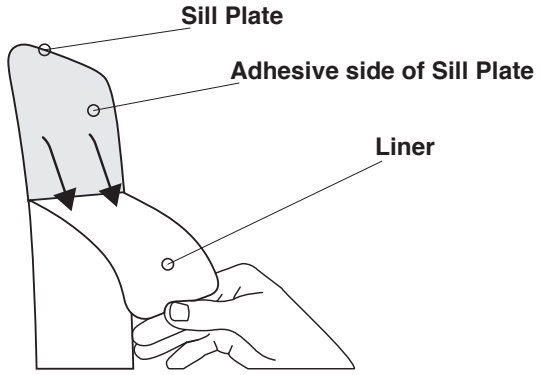

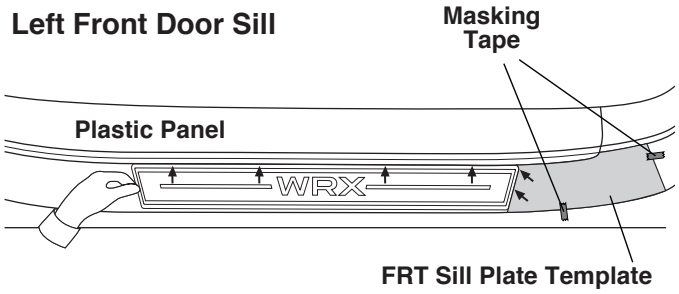

3 Separate Liner

Remove liner from Sill Plate. After removal of part liner, to prevent contamination, limit touching adhesive side of Sill Plate by handling on the edges.

4 Sill Plate Alignment

Start by aligning the edge of Sill Plate with the template as shown. Next, pivot the top edge of the Sill Plate against the plastic panel and lay into position.
NOTE: If mislocated, lift straight up and reposition into correct location.

Left Front Door Sill

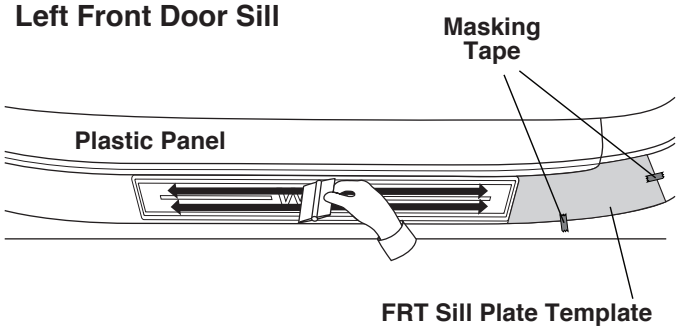

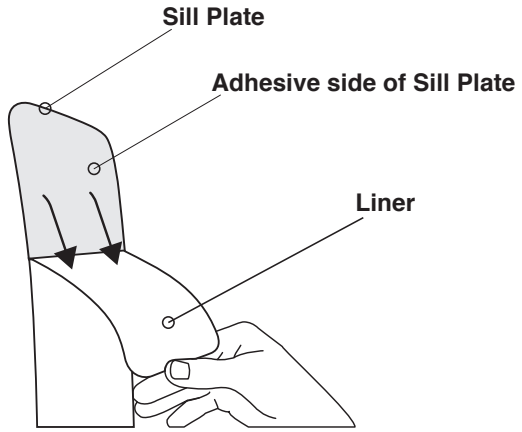

5 Adhere To Surface

Starting in the center, squeegee the top surface of the Sill Plate onto the surface of sill area as shown, using firm, overlapping squeegee strokes. Carefully remove template and save for use on the right side of vehicle.

6 Separate Liner

Moving to the Left Rear Sill Plate, remove liner from Sill Plate. After removal of part liner, to prevent contamination, limit touching adhesive side of Sill Plate by handling on the edges.

Left Rear Door Sill

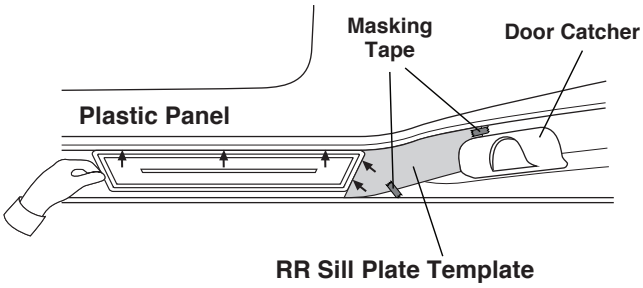

Left Rear Door Sill

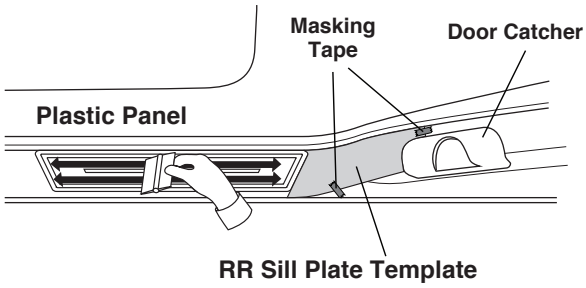

7 Sill Plate Alignment

Start by aligning the edge of Sill Plate with the template as shown. Next, pivot the top edge of the Sill Plate against the plastic panel and lay into position.
NOTE: If mislocated, lift straight up and reposition into correct location.

8 Adhere To Surface

Starting in the center, squeegee the top surface of the Sill Plate onto the surface of sill area as shown, using firm, overlapping squeegee strokes. Carefully remove template and save for use on the right side of vehicle.

(Repeat Steps 1-8 for right side of vehicle.)

FOR 2022MY AND LATER, FOLLOW STEPS 9 THROUGH 16.

PREPARATION - BEFORE INSTALLATION:

1. This product should be installed with proper installation tools.
2. Install this product while observing all warnings and precautions stated in this instruction booklet.
3. **VERY IMPORTANT: Thoroughly wash vehicle with Soap and Water.**
4. Parts storage should be flat at room temperature and in a clean dry place. **Care should be taken to avoid a dusty environment.**

Notes to the Installer

1. Read the entire installation instructions prior to beginning the installation of the accessory.
2. Ensure that the vehicle is properly protected in the area that the accessory is to be installed.
3. To prevent vehicle damage, never place tools on top of painted surfaces, seats, dash pad, console or floor carpet / mat.
4. Always wear appropriate safety gear to include gloves and eye protection when required.

Left Front Door Sill

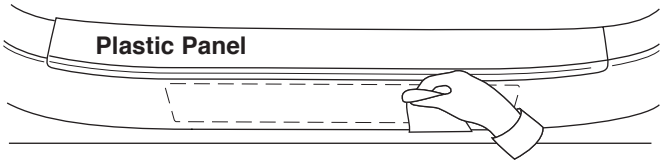

Left Front Door Sill

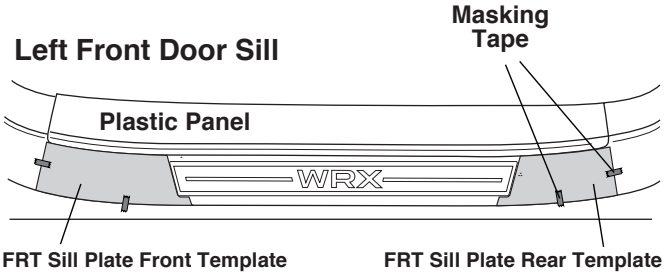

Left Rear Door Sill

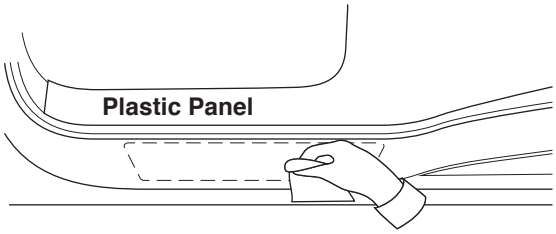

Left Rear Door Sill

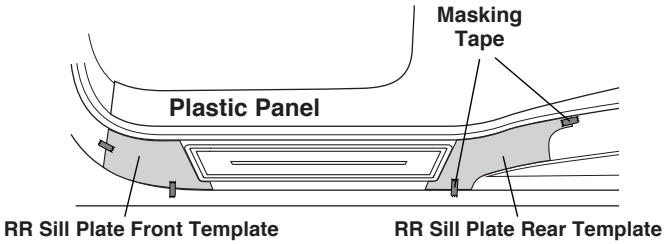

9 Alcohol

Thoroughly wash vehicle with a soft lint-free cloth. Wipe front and rear sill areas where the Sill Plates will be installed with alcohol wipes. Allow the area to dry completely.

10 Dry Fit

Cut out supplied templates. Slide templates under plastic panel. Line up edges of the plastic panel with the lines on the templates. Use masking tape to secure templates into place. Locate front and rear Sill Plates into place using the templates as shown above.
NOTE: Sill Plate should remain on flat surface only, not on radius.

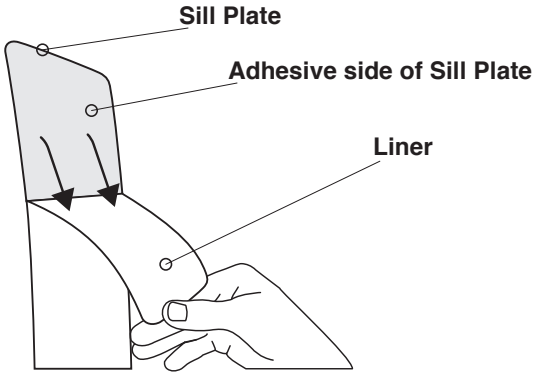

Left Front Door Sill

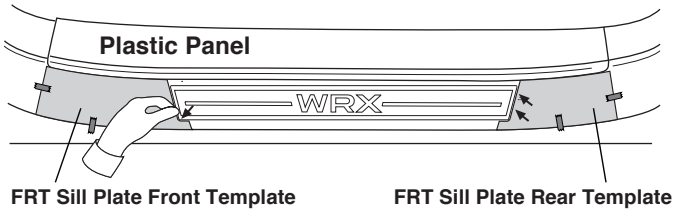

11 Separate Liner

Remove liner from Sill Plate. After removal of part liner, to prevent contamination, limit touching adhesive side of Sill Plate by handling on the edges.

12 Sill Plate Alignment

Start by aligning the edge of Sill Plate with the template as shown. Make sure the top edge of the Sill Plate is aligned with the plastic panel and lay into position.
NOTE: If mislocated, lift straight up and reposition into correct location.

Left Front Door Sill

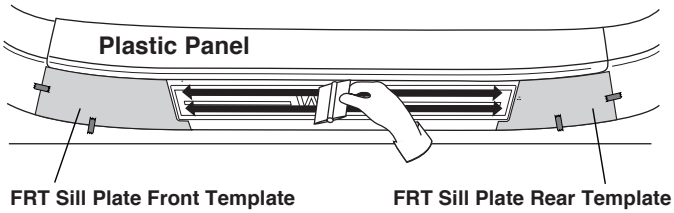

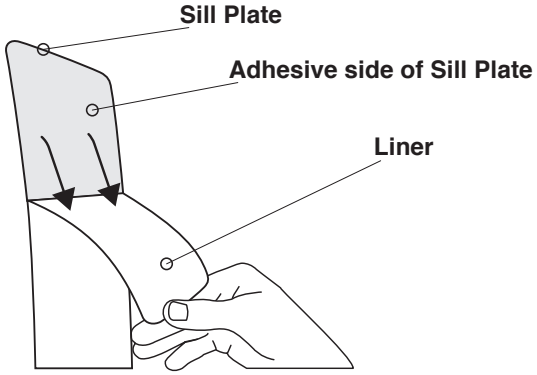

13 Adhere To Surface

Starting in the center, squeegee the top surface of the Sill Plate onto the surface of sill area as shown, using firm, overlapping squeegee strokes. Carefully remove template and save for use on the right side of vehicle.

14 Separate Liner

Moving to the Left Rear Sill Plate, remove liner from Sill Plate. After removal of part liner, to prevent contamination, limit touching adhesive side of Sill Plate by handling on the edges.

Left Rear Door Sill

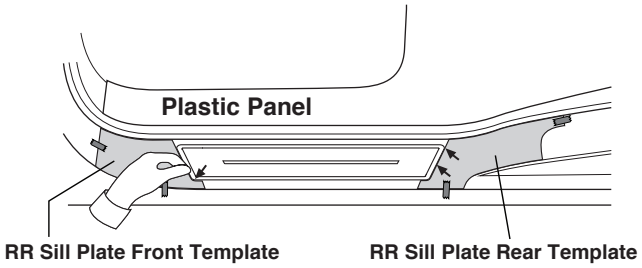

Left Rear Door Sill

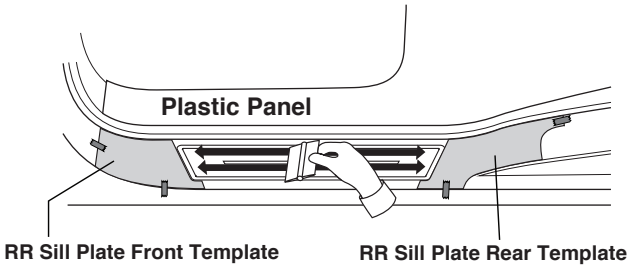

15 Sill Plate Alignment

Start by aligning the edge of Sill Plate with the template as shown. Make sure the top edge of the Sill Plate is aligned with the plastic panel and lay into position.
NOTE: If mislocated, lift straight up and reposition into correct location.

16 Adhere To Surface

Starting in the center, squeegee the top surface of the Sill Plate onto the surface of sill area as shown, using firm, overlapping squeegee strokes. Carefully remove template and save for use on the right side of vehicle.

(Repeat Steps 9-16 for right side of vehicle.)

Care and Cleaning

	Items to be Checked	Results of the Check
✓	Wash side sill plates with warm soapy water as needed, (do not use other chemical based cleaners).	

Visual Check

	Items to be Checked	Results of the Check
✓	Make sure all edges are firmly adhered.	

2015MY - 2021MY WRX SEDAN
SIDE PLATE INSTALL TEMPLATES

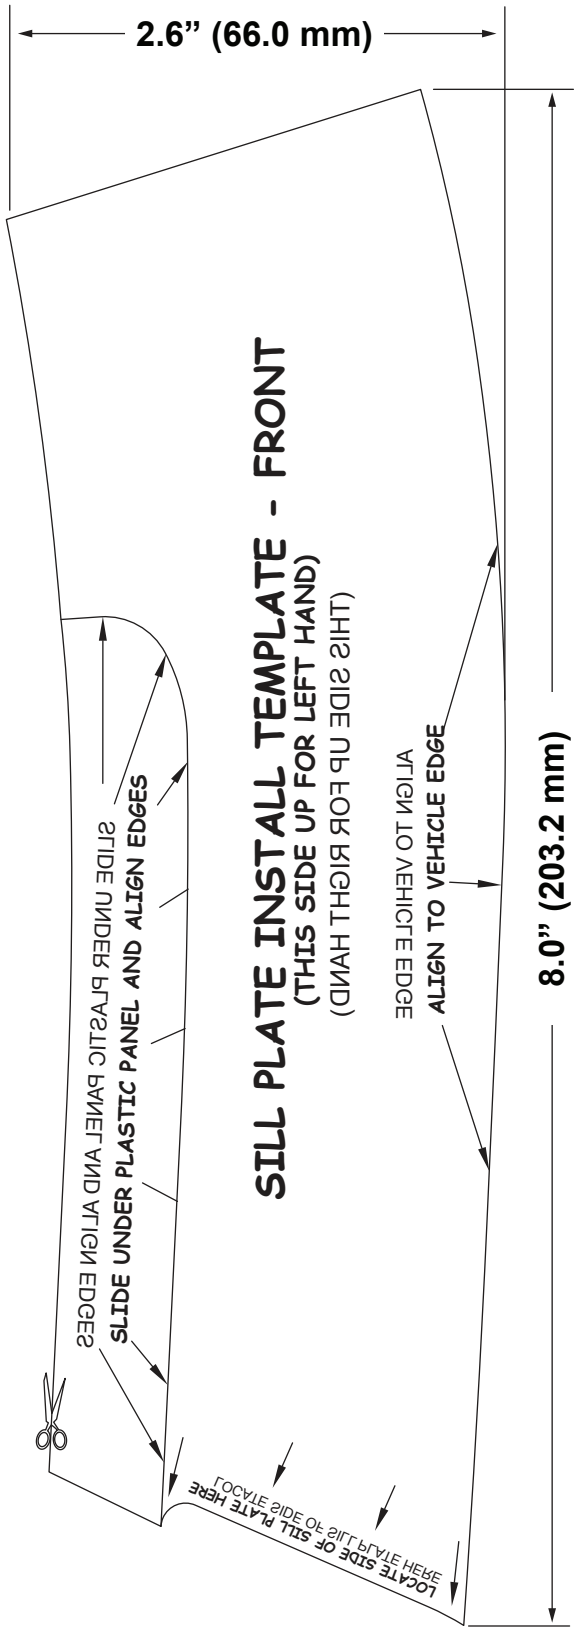

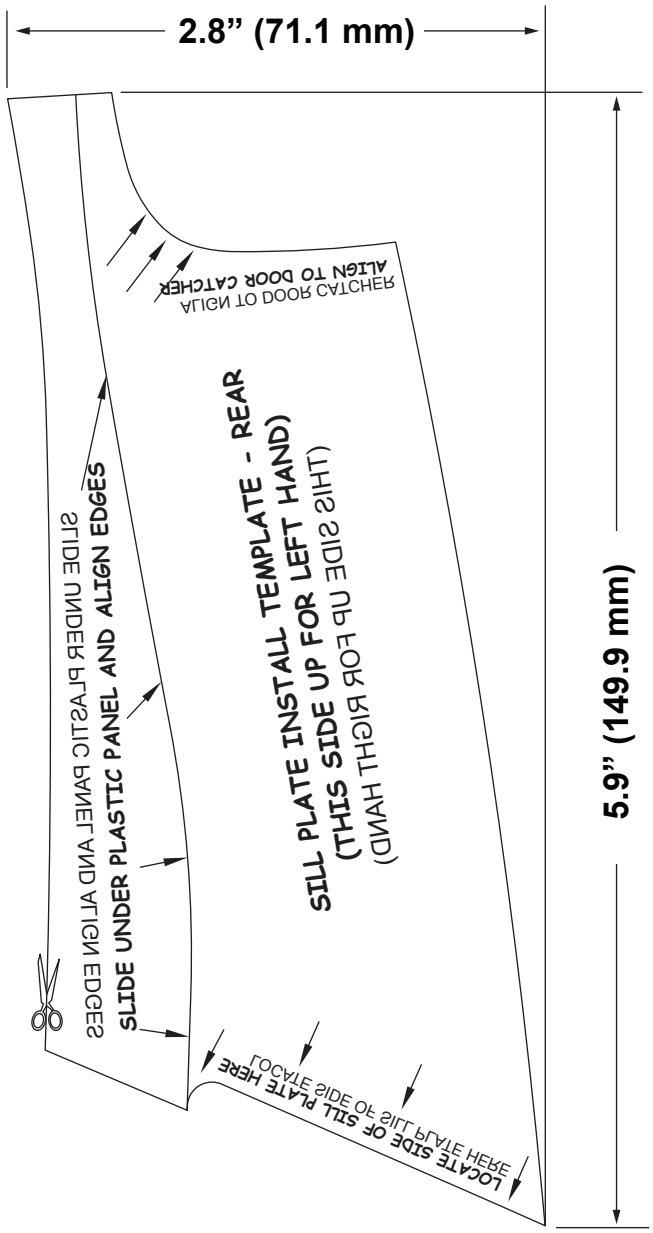

CHECK SCALE PRIOR
TO INSTALLATION

100mm

SPN0002280 ALIGNMENT TEMPLATES

DESCRIPTION	ISSUE	DATE		PAGE
Side Sill Plate	00	10/5/2021	SUBARU OF AMERICA	7

2022MY AND LATER WRX SEDAN
FRONT SIDE PLATE INSTALL TEMPLATES

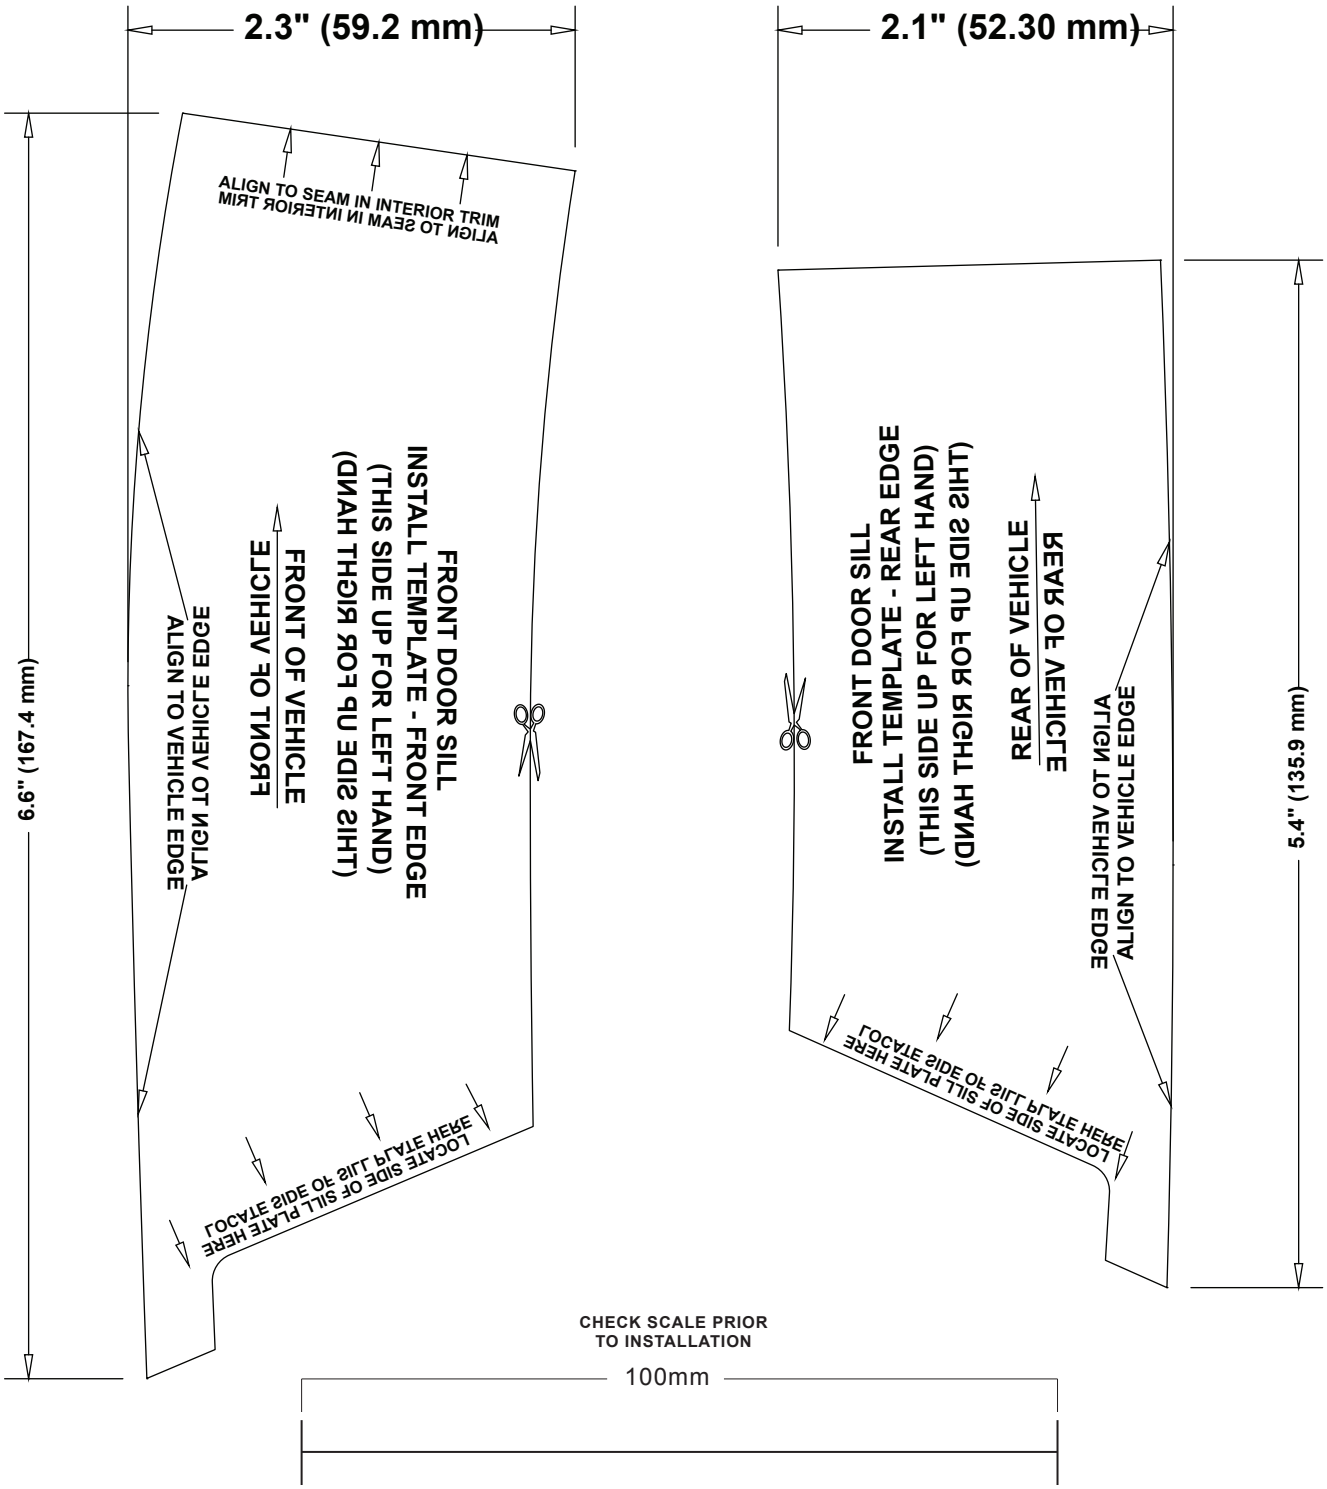

SPN0004522 FRONT ALIGNMENT TEMPLATES

DESCRIPTION	ISSUE	DATE		PAGE
Side Sill Plate	00	10/5/2021	SUBARU OF AMERICA	8

2022MY AND LATER WRX SEDAN
REAR SIDE PLATE INSTALL TEMPLATES

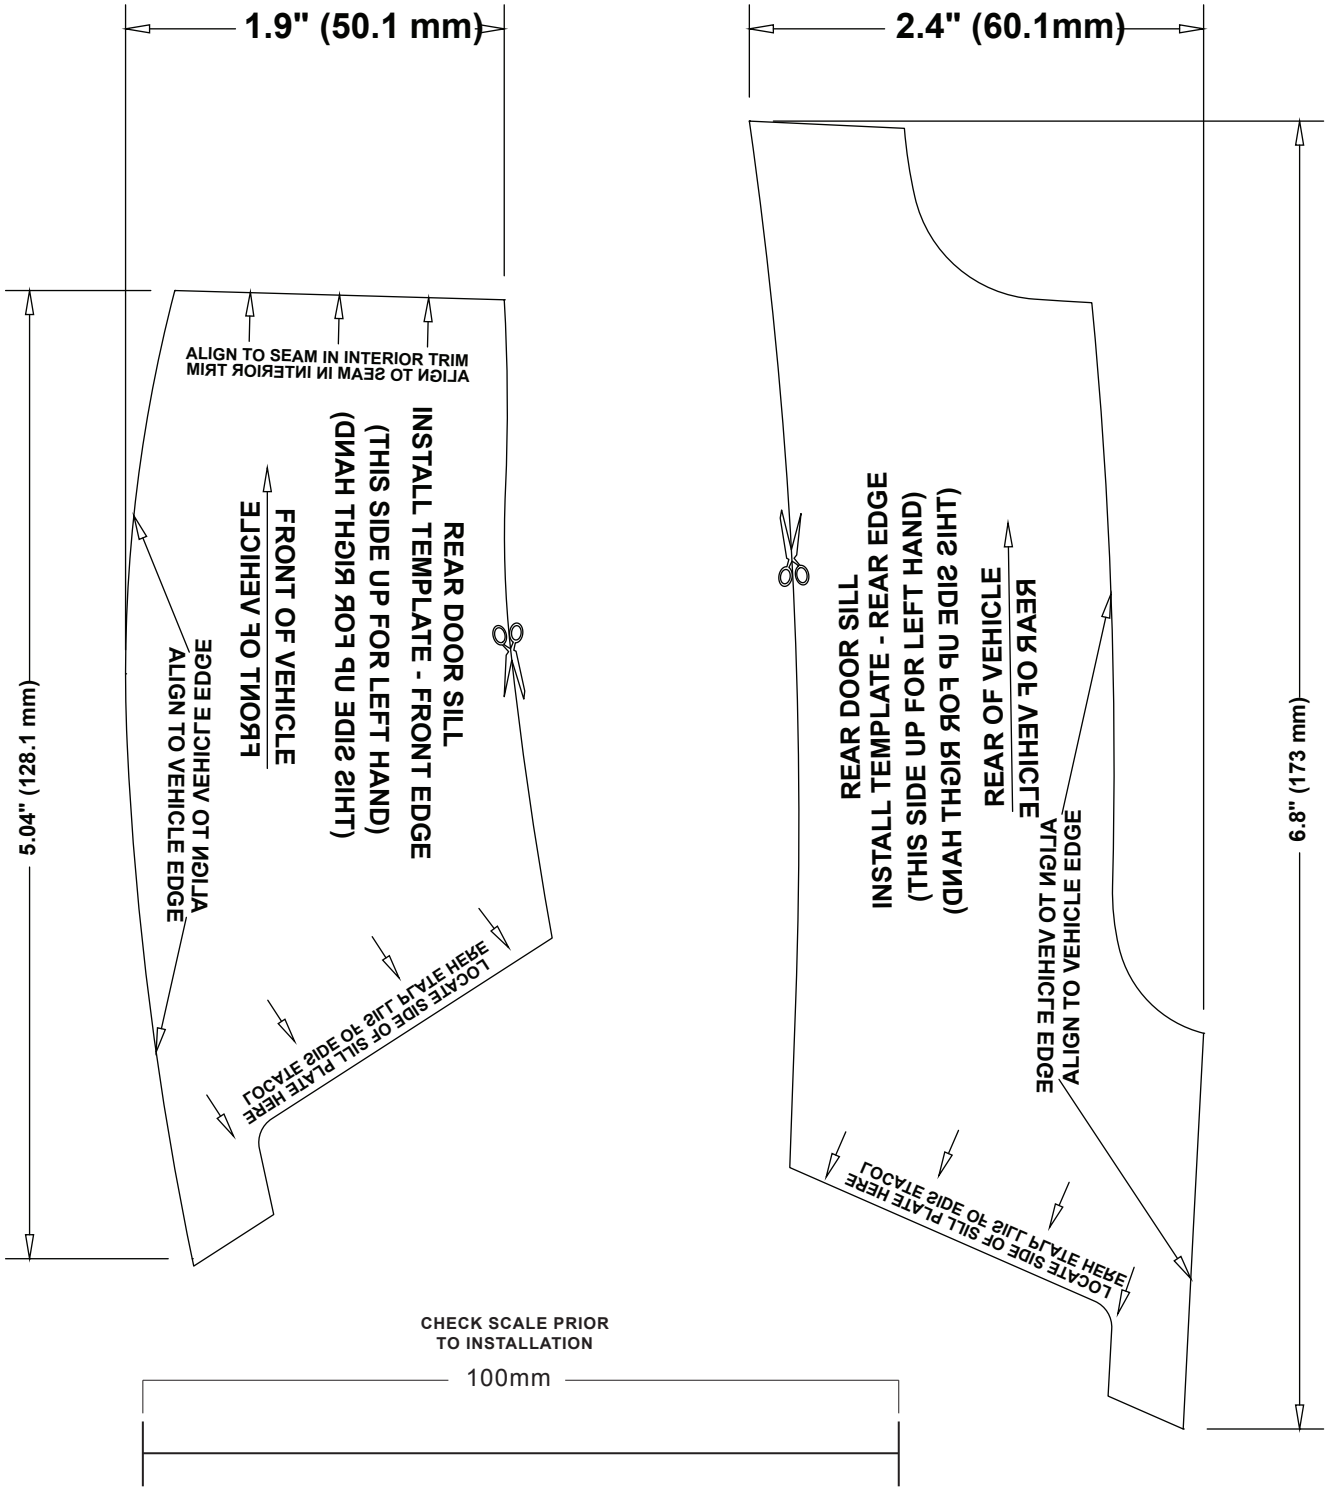

SPN0004522 REAR ALIGNMENT TEMPLATES

SUBARU

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

NUMÉRO DE PIÈCE : E101SVA002

DESCRIPTION:

Plaques de bas de caisse WRX SEDAN

CONTENU DE LA TROUSSE :

1. Plaque de seuil latéral avant (2).
2. Plaque de seuil arrière (2).
3. Racloir (1).
4. Modèles 2015-2021MY.
5. Modèles 2022MY- Later.
6. Lingettes Alcoolisées (4).

1. Plaque de Seuil Avant (2)



2. Plaque de Seuil Arrière (2)



3. Racloir



4. 2015-2021MY Modèles

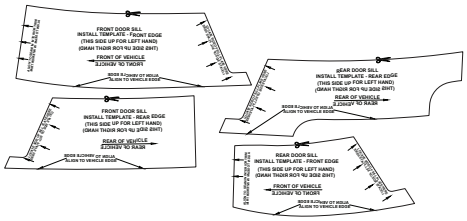

5. 2022MY-Modèles

6. Lingettes Alcoolisées

OUTILS REQUIS:

Linge en microfibre doux et non pelucheux

Ruban-cache

Ciseaux

SIGNIFICATION DES SYMBOLES:

Indique les avertissements de possibilité de blessure grave ou de dommages au véhicule.

Indique les vérifications de qualité à effectuer avant de passer à la prochaine étape.

Indique l'équipement de sécurité requis et devant être utilisé, comme un masque, des lunettes de sécurité, des gants en caoutchouc et des dispositifs de protection antibruit.

Indique les précautions à prendre pour éviter les blessures ou les dommages aux composants électroniques.

Indique les outils nécessaires pour compléter une étape.

Masque

Lunettes de sécurité

Indique les précautions à prendre pour éviter les dommages au véhicule et aux composants.

Indique la marche à suivre pour compléter le processus.

Gants en caoutchouc

Dispositif de protection antibruit

POUR 2015 - 2021 MA WRX, SUIVEZ LES ÉTAPES 1 À 8.

PRÉPARATION – AVANT L'INSTALLATION:

1. Ce produit doit être installé avec les outils d'installation adéquats.
2. Installez ce produit tout en respectant toutes les mises en garde et précautions signalées dans ce livret d'instructions.
3. **TRÈS IMPORTANT : Bien laver le véhicule avec du savon et de l'eau.**
4. Les pièces doivent être entreposées à plat et à température ambiante dans un endroit propre et sec. **Il faut veiller à éviter tout environnement poussiéreux.**

Remarques à l'intention de l'installateur

1. Lisez l'ensemble des instructions d'installation avant de commencer l'installation de l'accessoire.
2. Assurez-vous que la zone du véhicule est bien protégée là où l'accessoire doit être installé.
3. Pour éviter tout dommage au véhicule, ne jamais poser d'outils sur les surfaces peintes, les sièges, le dessus du tableau de bord, la console ou les tapis de sol.
4. Portez toujours les équipements de protection appropriés, y compris des gants et des lunettes de protection pour les yeux au besoin.

Seuil de Porte Avant Gauche

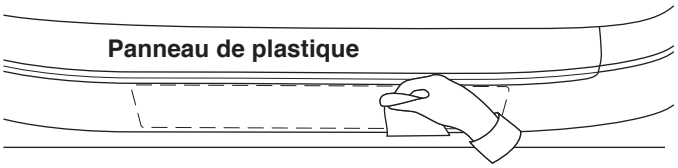

Seuil de Porte Arrière Gauche

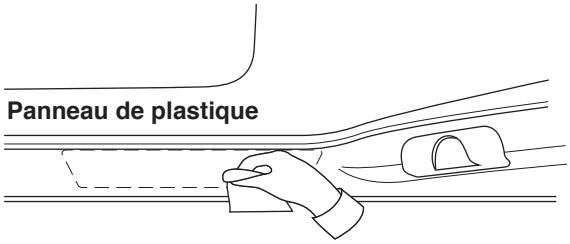

Seuil de Porte Avant Gauche

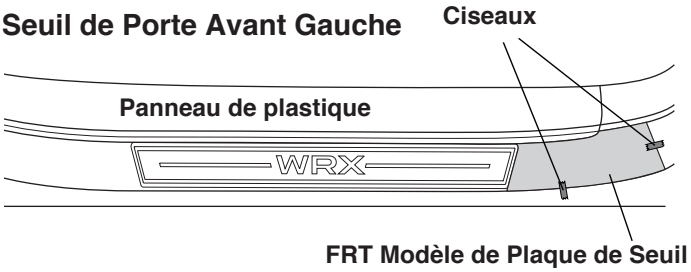

Seuil de Porte Arrière Gauche

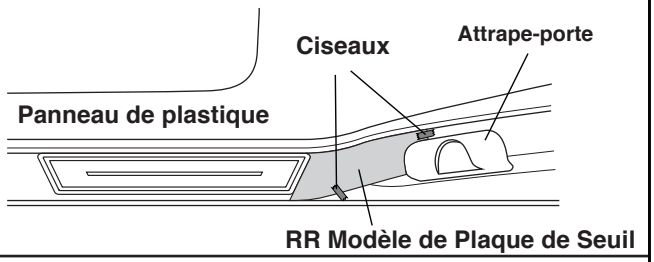

1 l' alcool

Lavez soigneusement le véhicule avec un chiffon doux non pelucheux. Essuyez les zones de seuil avant et arrière où les plaques de seuil seront installées avec lingettes imbibées d'alcool. Laissez la zone sécher complètement.

2 Ajustement sec

Découpez les modèles fournis. Glissez le gabarit sous le panneau en plastique.Alignez les bords du panneau en plastique avec les lignes du gabarit.Utilisez du ruban adhésif pour fixer les gabarits en place. Repérez l'avant etplaques de seuil arrière en place à l'aide des gabarits illustrés ci-dessus.

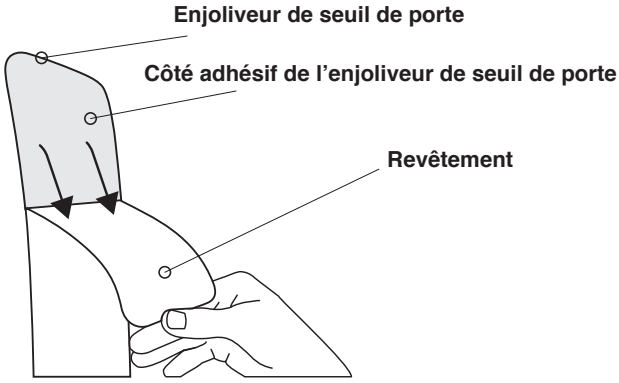

Seuil de Porte Avant Gauche

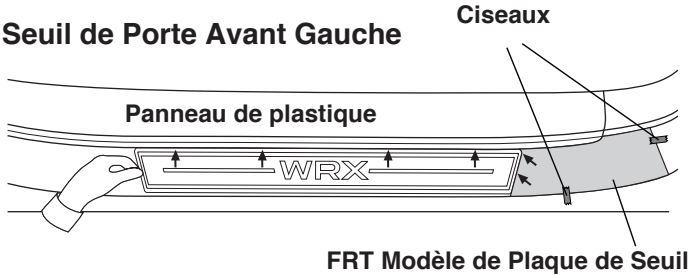

3 Doublure séparée

Retirez la doublure de la plaque de seuil. Après le retrait du revêtement partiel, pour éviter contamination, limitez le contact avec le côté adhésif de la plaque de seuil en manipulant sur les bords.

4 Alignement de la Plaque de Seuil

Commencez par aligner le bord de la plaque de seuil avec le gabarit, comme illustré.Ensuite, faites pivoter le bord supérieur de la plaque de seuil contre le panneau en plastique et se mettre en position. **REMARQUE : Si mal placé, soulevez tout droit et repositionnez-le au bon endroit.**

Seul de Porte Avant Gauche

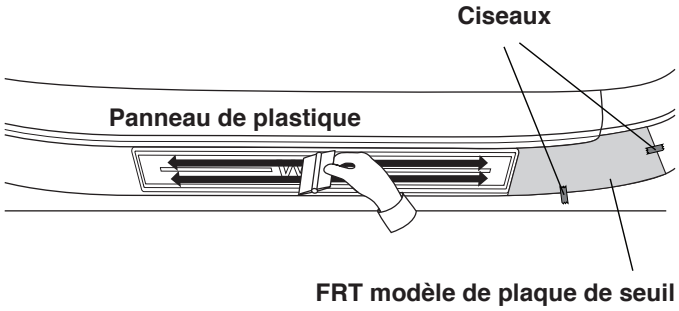

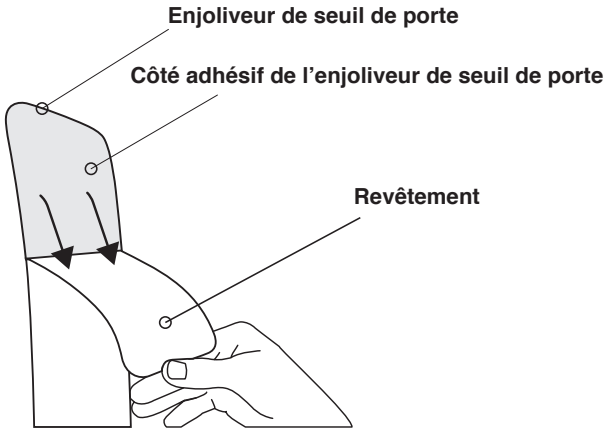

5 Adhérer à la Surface

En commençant par le centre, raclez la surface supérieure de la plaque de seuilsur la surface de la zone de seuil comme indiqué, en utilisant descoups de raclette. Retirez soigneusement le modèle et enregistrez-le pour l'utiliser sur le côté droit du véhicule.

6 Doublure Séparée

En vous déplaçant vers la plaque de seuil arrière gauche, retirez la doublure de la plaque de seuil. Après retrait de la doublure de pièce, pour éviter la contamination, limiter les contacts côté adhésif de la plaque de seuil en manipulant sur les bords.

Seul de Porte Arrière Gauche

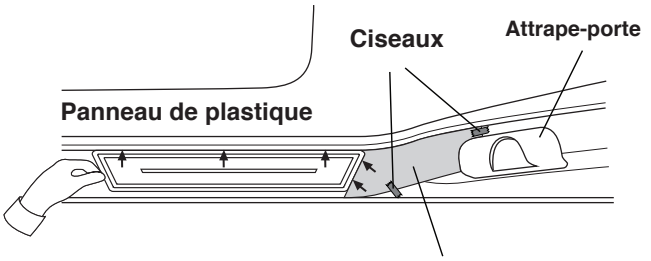

Seul de Porte Arrière Gauche

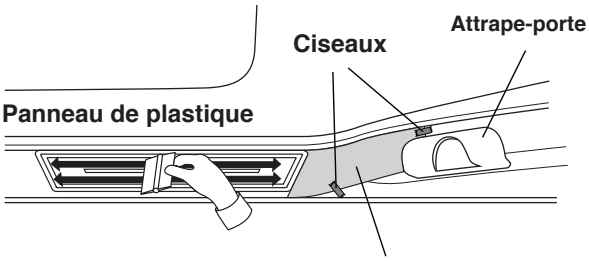

7 Alignement de la Plaque de Seuil

Commencez par aligner le bord de la plaque de seuil avec le gabarit, comme illustré. Ensuite, faites pivoter le bord supérieur de la plaque de seuil contre le panneau en plastique et se mettre en position. **REMARQUE : Si mal placé, soulevez tout droit et repositionnez-le au bon endroit.**

8 Adhérer à la Surface

En commençant par le centre, raclez la surface supérieure de la plaque de seuil sur la surface de la zone de seuil comme indiqué, en utilisant des coups de raclette. Retirez soigneusement le modèle et enregistrez-le pour l'utiliser sur le côté droit du véhicule.

(Répétez les étapes 1 à 8 pour le côté droit du véhicule.)

POUR 2022MY ET PLUS TARD, SUIVEZ LES ÉTAPES 9 À 16.

PRÉPARATION – AVANT L'INSTALLATION:

1. Ce produit doit être installé avec les outils d'installation adéquats.
2. Installez ce produit tout en respectant toutes les mises en garde et précautions signalées dans ce livret d'instructions.
3. **TRÈS IMPORTANT : Bien laver le véhicule avec du savon et de l'eau.**
4. Les pièces doivent être entreposées à plat et à température ambiante dans un endroit propre et sec. **Il faut veiller à éviter tout environnement poussiéreux.**

Remarques à l'intention de l'installateur

1. Lisez l'ensemble des instructions d'installation avant de commencer l'installation de l'accessoire.
2. Assurez-vous que la zone du véhicule est bien protégée là où l'accessoire doit être installé.
3. Pour éviter tout dommage au véhicule, ne jamais poser d'outils sur les surfaces peintes, les sièges, le dessus du tableau de bord, la console ou les tapis de sol.
4. Portez toujours les équipements de protection appropriés, y compris des gants et des lunettes de protection pour les yeux au besoin.

Seuil de Porte Avant Gauche

Seuil de Porte Avant Gauche

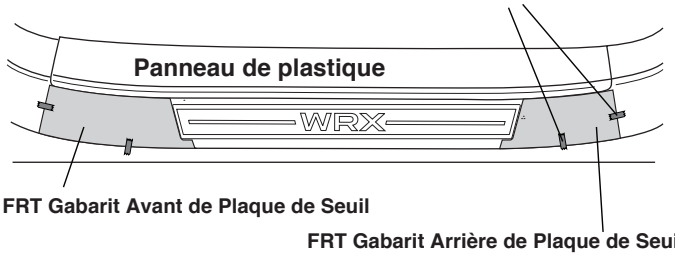

Seuil de Porte Arrière Gauche

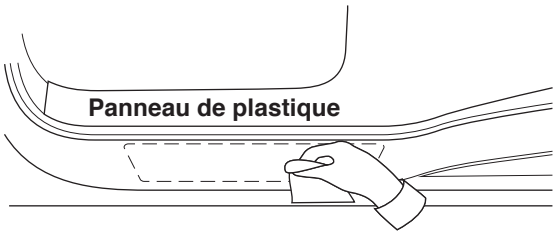

Seuil de Porte Arrière Gauche

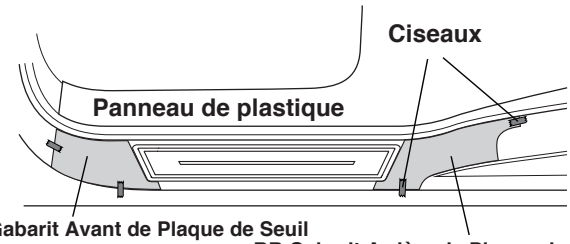

9 l' alcool

Lavez soigneusement le véhicule avec un chiffon doux non pelucheux. Essuyez les zones de seuil avant et arrière où les plaques de seuil seront installées avec lingettes imbibées d'alcool. Laissez la zone sécher complètement.

10 Ajustement sec

Découpez les modèles fournis. Glissez les gabarits sous le panneau en plastique. Alignez les bords du panneau en plastique avec les lignes sur les modèles. Utilisez du ruban adhésif pour fixer les gabarits en place. Repérez l'avant et plaques de seuil arrière en place à l'aide des gabarits illustrés ci-dessus. **REMARQUE : La plaque de seuil doit rester sur une surface plane uniquement, pas sur un rayon.**

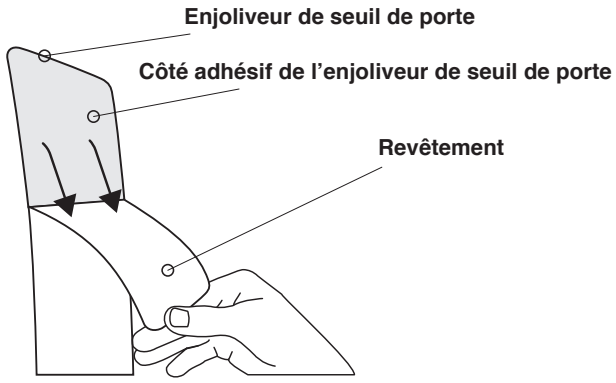

Seuil de Porte Avant Gauche

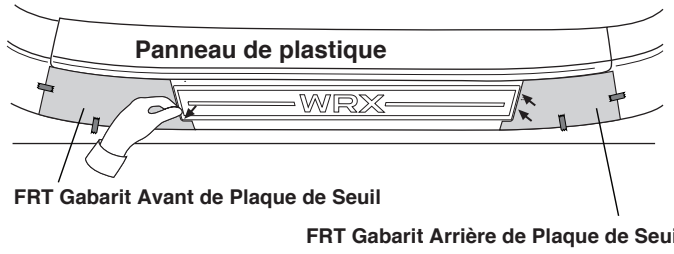

11 Doublure séparée

Retirez la doublure de la plaque de seuil. Après le retrait du revêtement partiel, pour éviter contamination, limitez le contact avec le côté adhésif de la plaque de seuil en manipulant sur les bords.

12 Alignement de la Plaque de Seuil

Commencez par aligner le bord de la plaque de seuil avec le gabarit, comme illustré. Assurez-vous que le bord supérieur de la plaque de seuil est aligné avec le panneau en plastique et mettez-le en place. **REMARQUE : Si mal placé, soulevez tout droit et repositionnez-le au bon endroit.**

Seul de Porte Avant Gauche

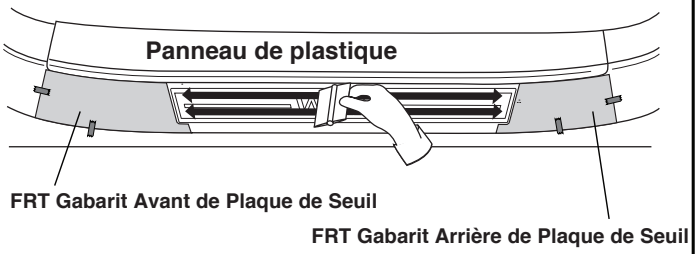

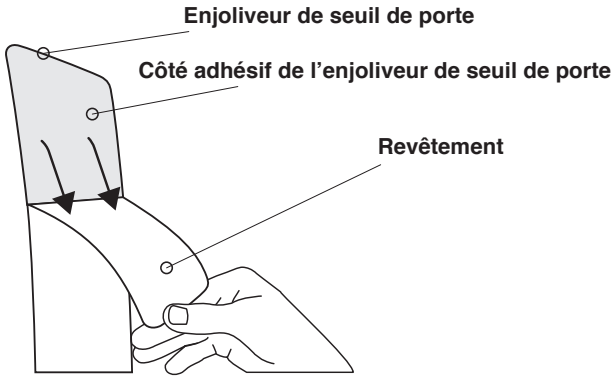

13 Adhérer à la Surface

En commençant par le centre, raclez la surface supérieure de la plaque de seuilsur la surface de la zone de seuil comme indiqué, en utilisant des coups de raclette. Retirez soigneusement le modèle et enregistrez-le pour l'utilisersur le côté droit du véhicule.

14 Doublure Séparée

En vous déplaçant vers la plaque de seuil arrière gauche, retirez la doublure de la plaque de seuil. Après retrait de la doublure de pièce, pour éviter la contamination, limiter les contacts côté adhésif de la plaque de seuil en manipulant sur les bords.

Seul de Porte Arrière Gauche

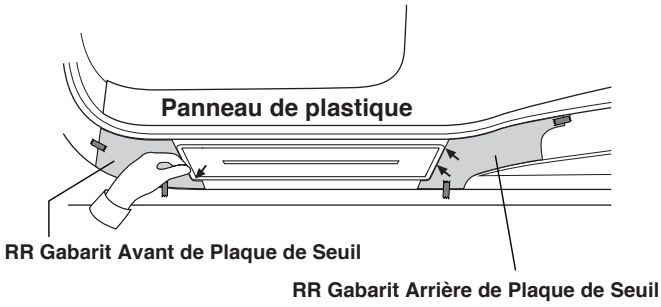

Seul de Porte Arrière Gauche

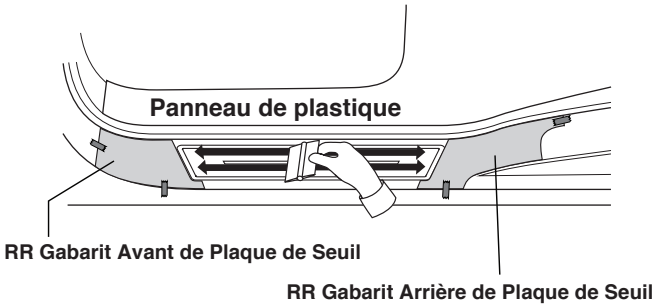

15 Alignement de la Plaque de Seuil

Commencez par aligner le bord de la plaque de seuil avec le gabarit, comme illustré. Assurez-vous que le bord supérieur de la plaque de seuil est aligné avec le panneau en plastique et mettez-le en place. **REMARQUE : Si mal placé, soulevez tout droit et repositionnez-le au bon endroit.**

16 Adhérer à la Surface

En commençant par le centre, raclez la surface supérieure de la plaque de seuil sur la surface de la zone de seuil comme indiqué, en utilisant des coups de raclette. Retirez soigneusement le modèle et enregistrez-le pour l'utiliser sur le côté droit du véhicule.

(Répétez les étapes 9 à 16 pour le côté droit du véhicule.)

Nettoyage Et Entretien

	Éléments à vérifier	Résultats de la vérification
✓	Laver les plaques de seuil avec de l'eau chaude savonneuse au besoin (ne pas utiliser d'autres produits chimiques nettoyants).	

Vérification Visuelle

	Éléments à vérifier	Résultats de la vérification
✓	Vérifier que tous les bords sont bien collés.	

2015MY - 2021MY WRX SEDAN
MODÈLES D'INSTALLATION DE PLAQUES LATÉRALES

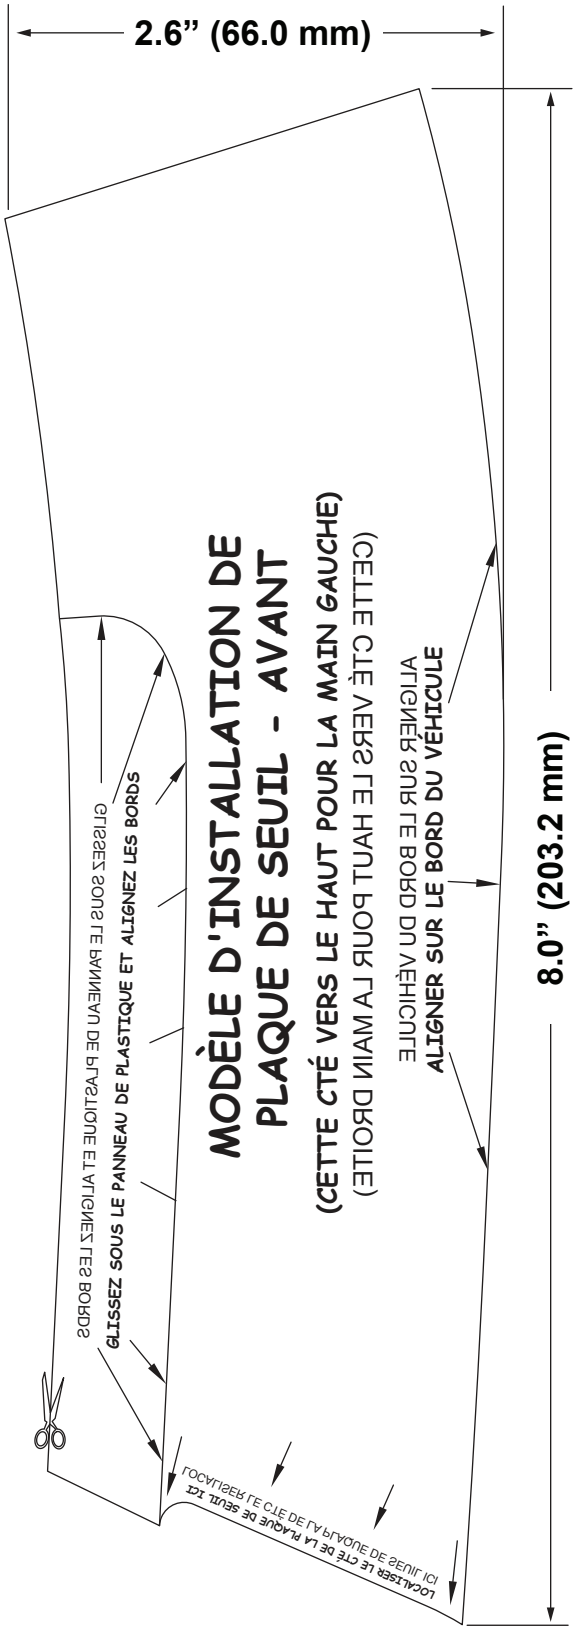

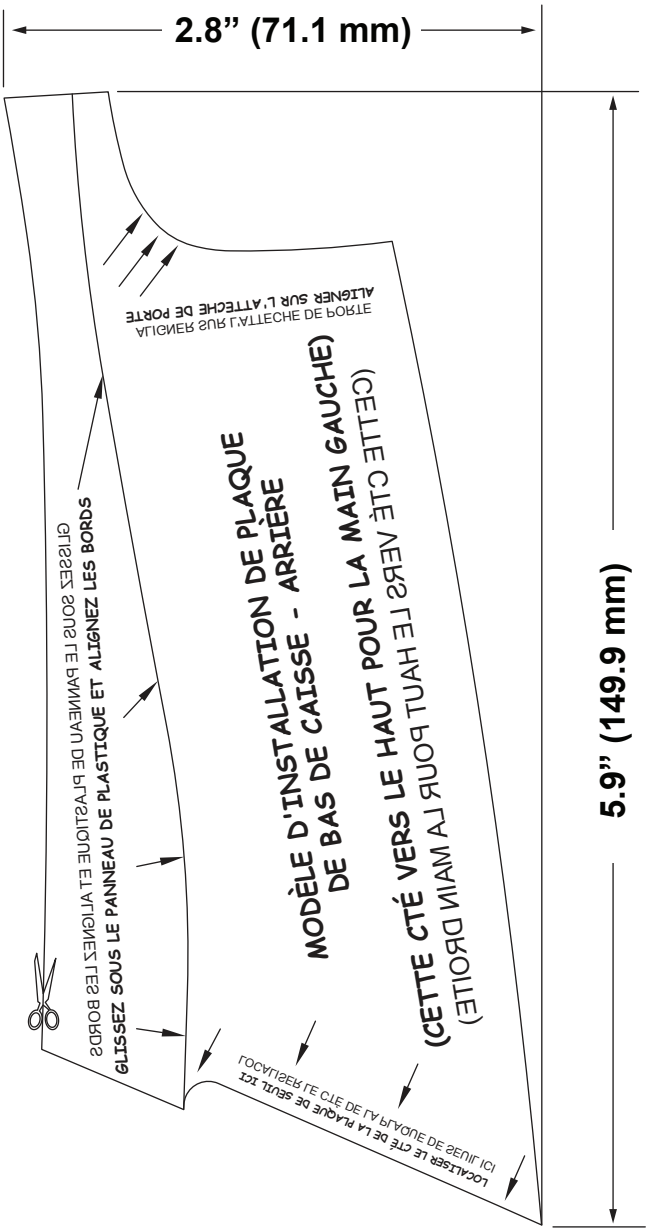

VÉRIFIER L'ÉCHELLE AVANT À L'INSTALLATION

100mm

SPN0002280 MODÈLES D'ALIGNEMENT

DESCRIPTION	ISSUE	DATE		PAGE
Plaque de Seuil Latérale	00	10/5/2021	SUBARU OF AMERICA	16

2022MY ET ENSUITE WRX SEDAN
MODÈLES D'INSTALLATION DE LA PLAQUE LATÉRALE AVANT

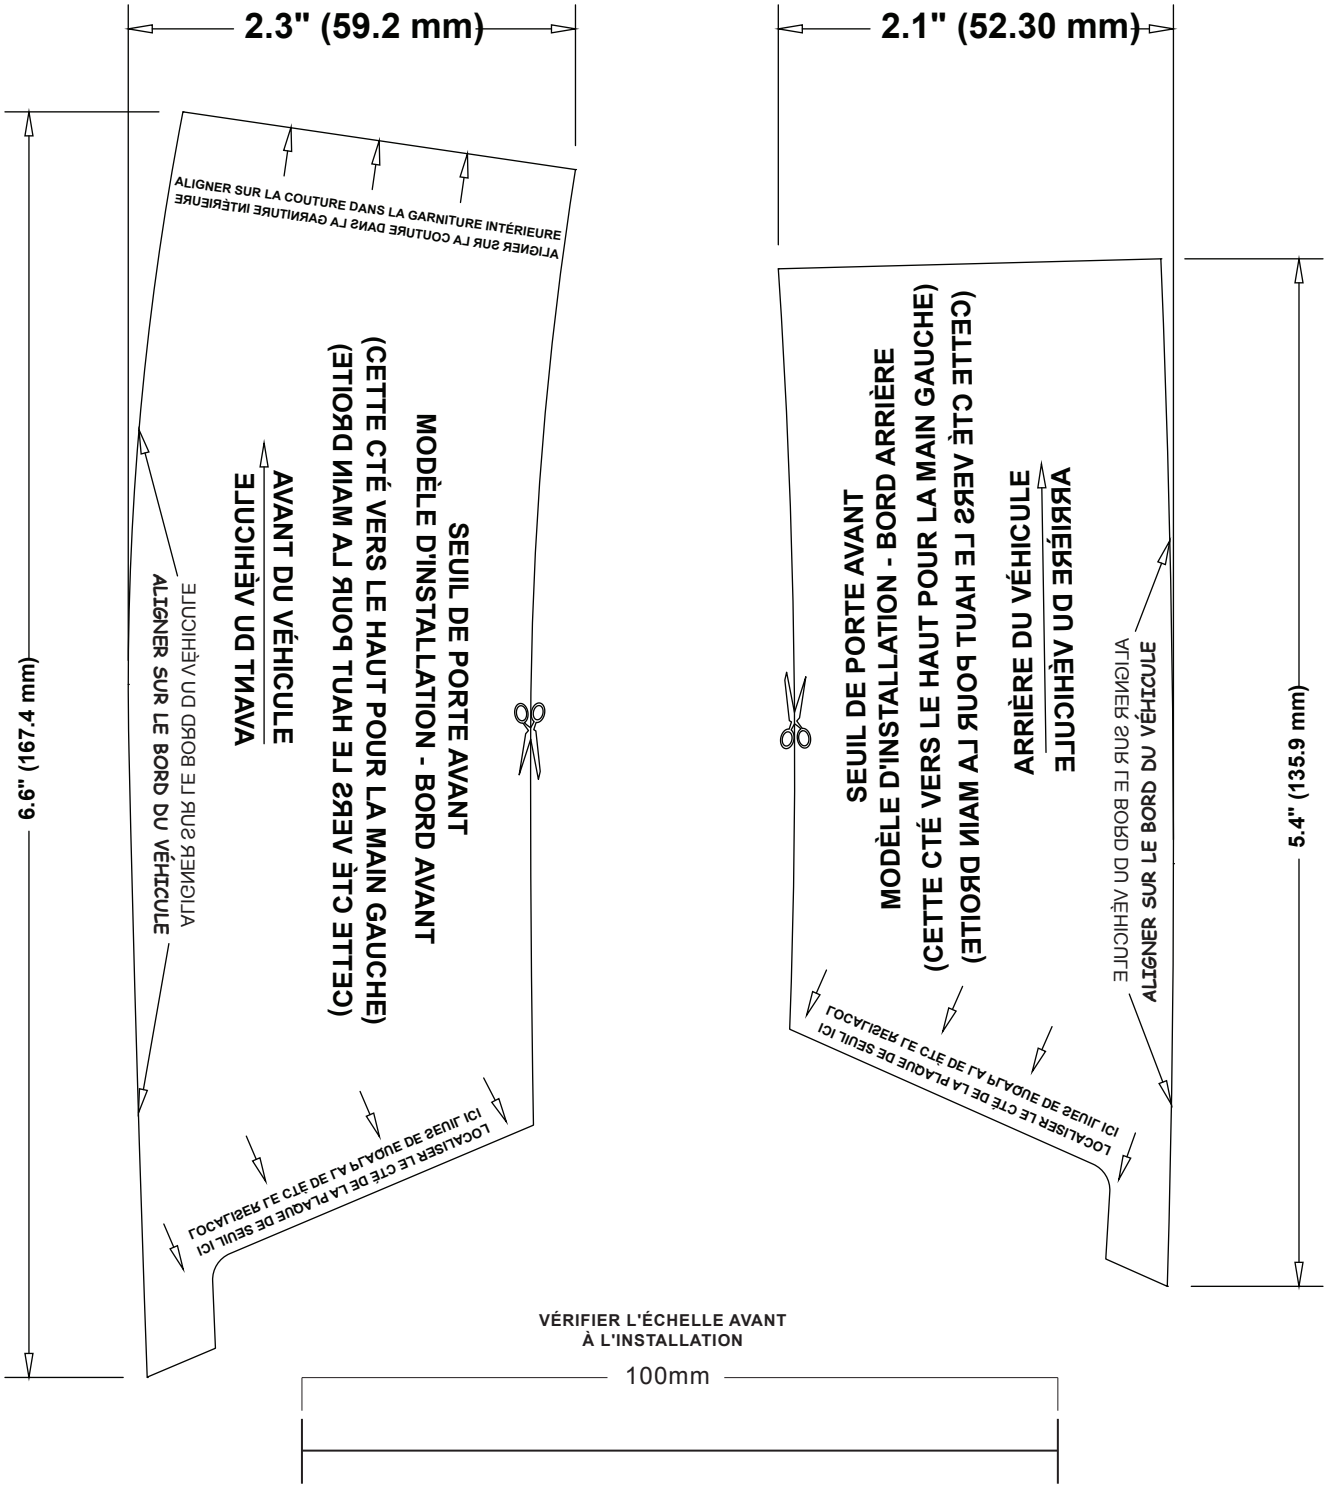

SPN0004522 MODÈLES D'ALIGNEMENT AVANT

DESCRIPTION	ISSUE	DATE		PAGE
Plaque de Seuil Latérale	00	10/5/2021	SUBARU OF AMERICA	17

2022MY ET ENSUITE WRX SEDAN
MODÈLES D'INSTALLATION DE LA PLAQUE LATÉRALE ARRIÈRE

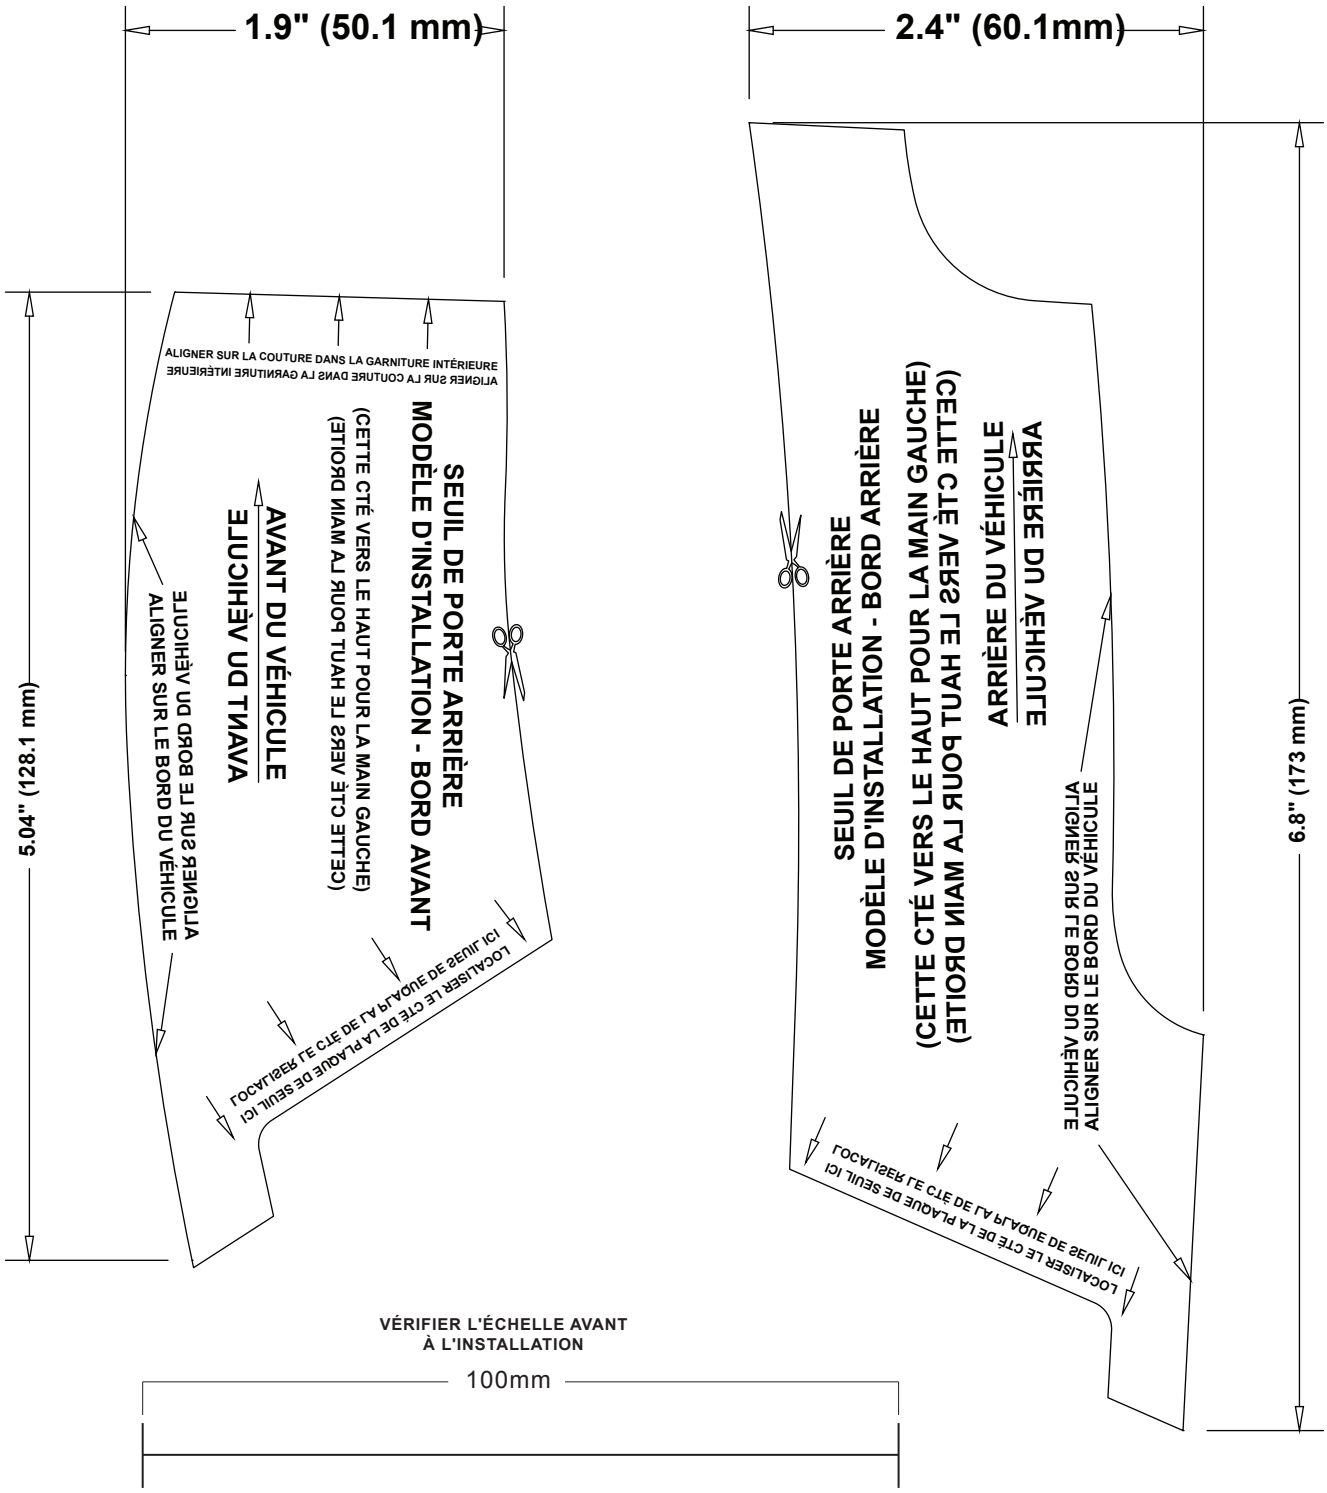

VÉRIFIER L'ÉCHELLE AVANT
À L'INSTALLATION

100mm

SPN0004522 GABARITS D'ALIGNEMENT ARRIÈRE

DESCRIPTION	ISSUE	DATE		PAGE
Plaque de Seuil Latérale	00	10/5/2021	SUBARU OF AMERICA	18