




**SUBARU**

PART NUMBER: F411SXC001 / RÉFÉRENCE: F411SXC001

DESCRIPTION: SEAT COVER - 2nd Row Bench / DESCRIPTION:  
HOUSSE DE SIÈGE - Banquette arrière

Installation Instructions - ASCENT /  
Consignes d'installation - ASCENT

KIT CONTENTS: / CONTENU:

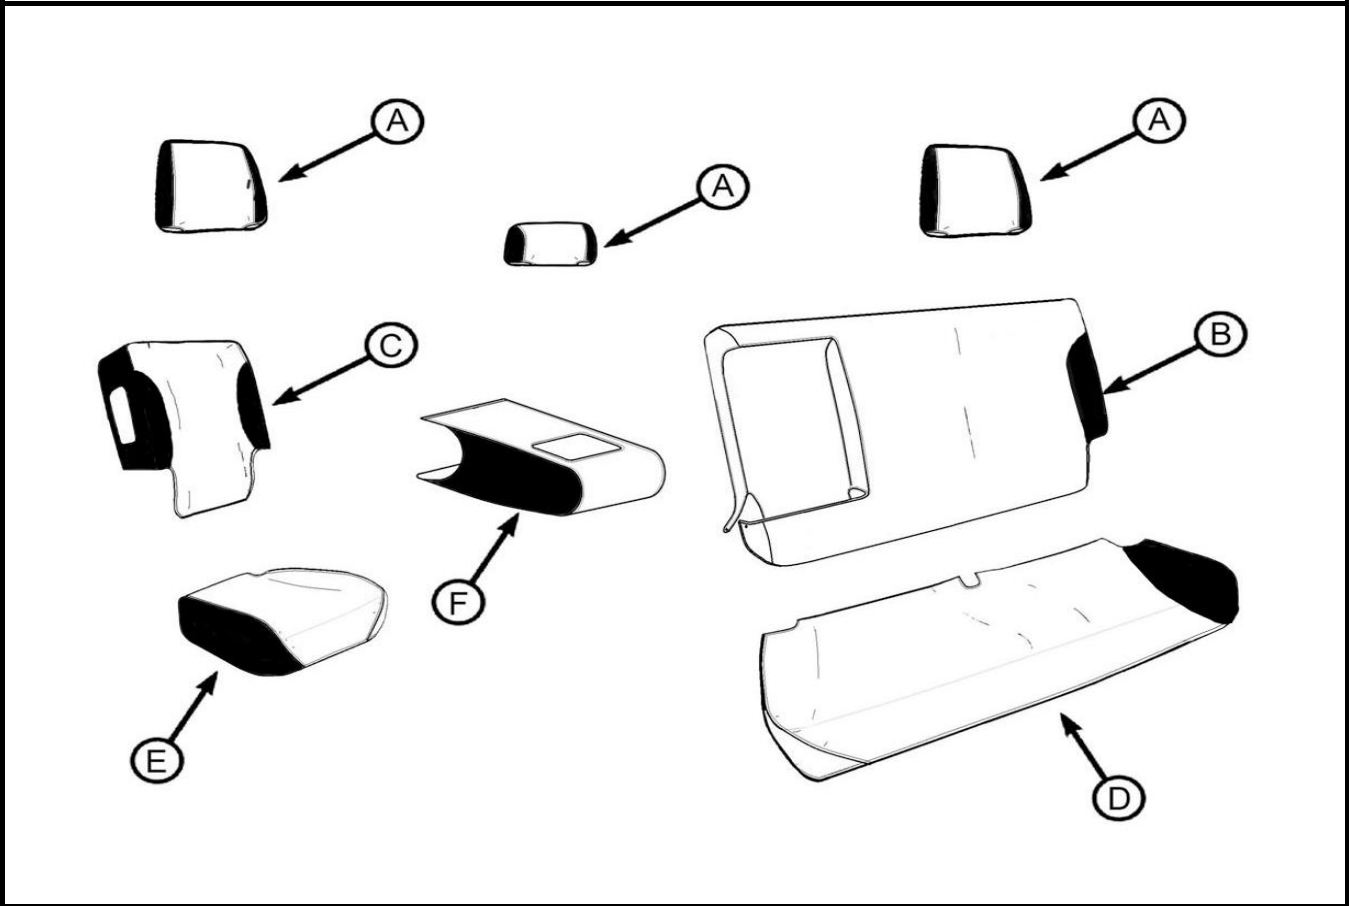

**A**  
 Headrest Cover-Lg (x2)  
 Headrest Cover-Sm (x1)  
 Housse gd appuie-tête (x2)  
 Housse pt appuie-tête (x1)

**B**  
 Seat Cover-Lg Upper (x1) /  
 Housse dossier banquette (x1)

**C**  
 Seat Cover-Sm Upper (x1)  
 Housse dossier pt siège (x1)

**D**  
 Seat Cover-Lg Lower (x1)  
 Housse banquette (x1)

**E**  
 Seat Cover-Sm Lower (x1)  
 Housse siège (x1)

**F**  
 Armrest Cover (x1)  
 Housse accoudoir (x1)




TOOLS / MATERIALS REQUIRED: / OUTILS / MATÉRIEL REQUIS :

\*NONE\* / \*AUCUN\*

DATE  
06/02/2022

SUBARU OF AMERICA


PAGE  
1 OF 10

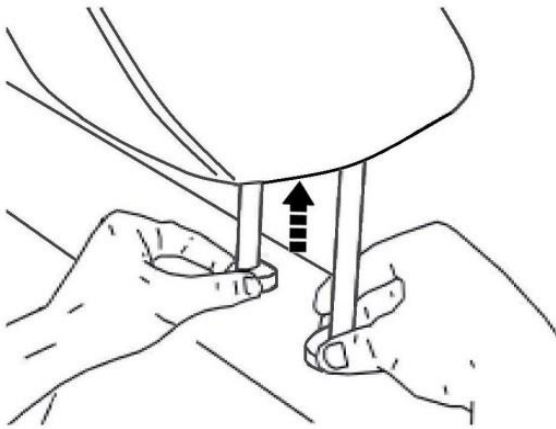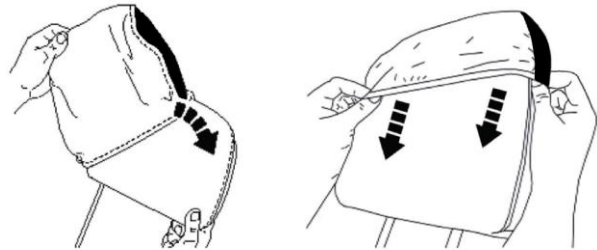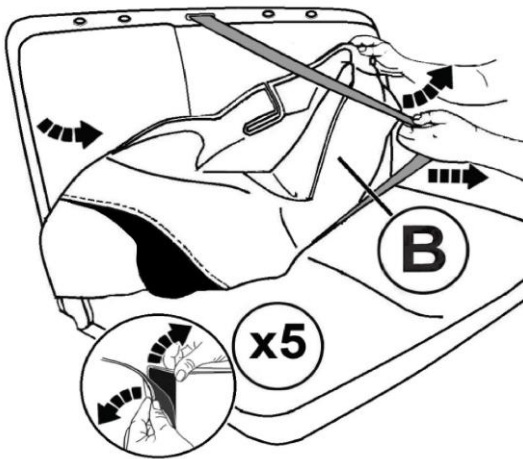**1****2****A****3**

Unfasten all Velcro® connections in **B** (x5) and thread seat cover under seat belt. Open center armrest.

Détacher toutes les bandes Velcro® au niveau **B** (x5) et passer la housse sous la ceinture de sécurité.

Ouvrir l'accoudoir central.

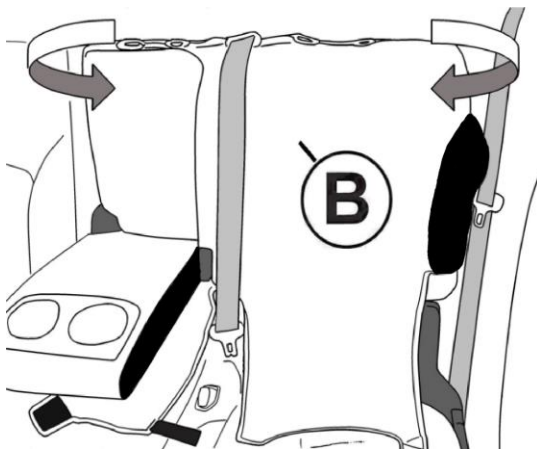**4**

Wrap the top section of the seat cover around the top corners of the seat. Align the hole for the seat-belt and re-fasten the Velcro®. Position the bottom of the seat cover as shown.


Border la partie supérieure de la housse autour des coins supérieurs de la banquette. Aligner le trou sur le cliquet de réception de la ceinture et fixer à nouveau les bandes Velcro®. Placer le bas de la housse comme illustré.

DATE  
06/02/2022

SUBARU OF AMERICA

PAGE  
2 OF 10


5

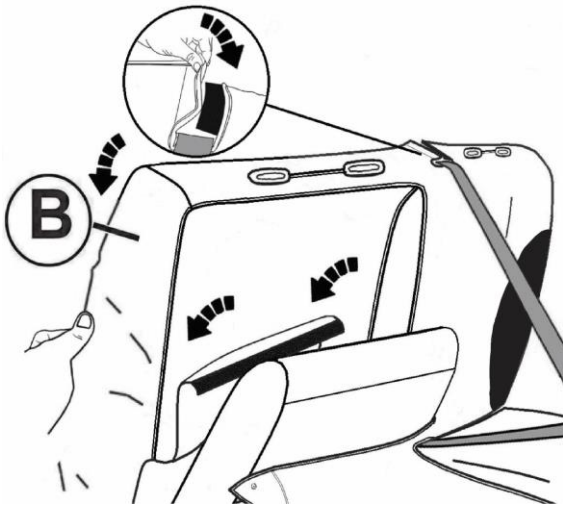

Feed Velcro® connection behind center armrest.

Passer la bande Velcro® sous l'accoudoir central.


6

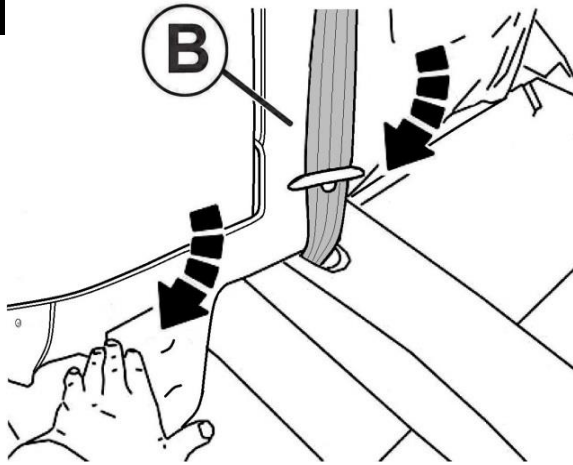

Tuck bottom edge of seat cover between the seat and the backrest.

Faire passer le bord inférieur de la housse entre le siège et le dossier.

7

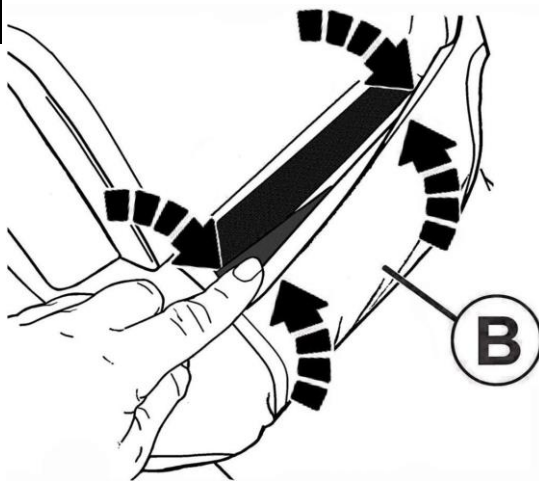




Fold armrest up and fasten Velcro® edges tightly.

Remonter l'accoudoir et fixer les bandes Velcro® fermement.

DATE  
06/02/2022


SUBARU OF AMERICA

PAGE  
3 OF 10

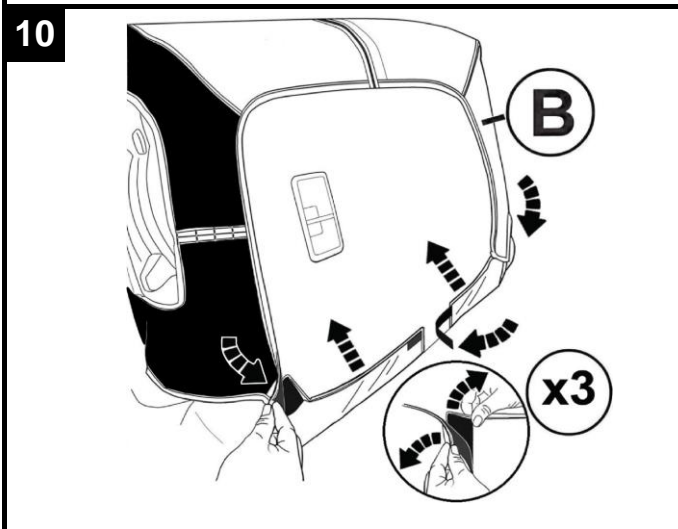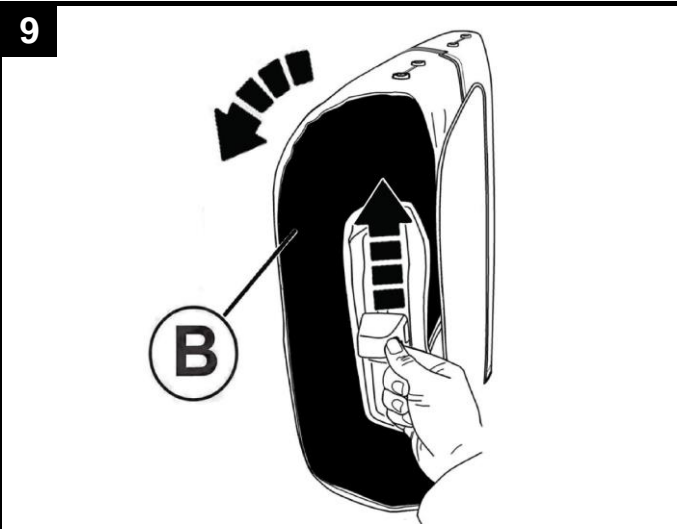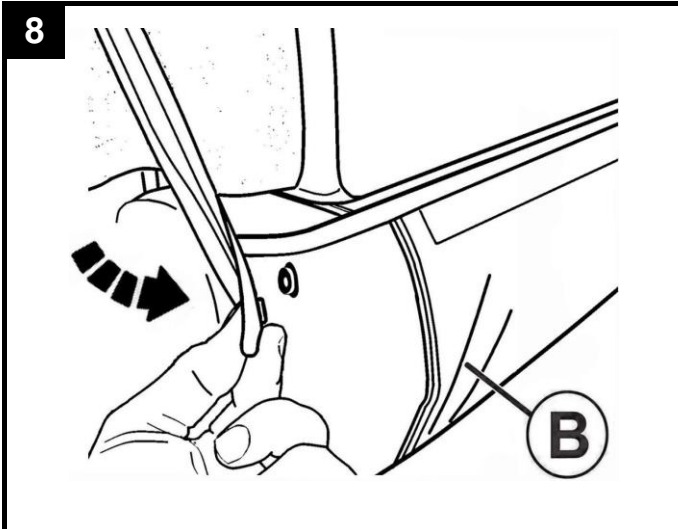

Fasten 3 Velcro® sections at the back of the seat. Ensure that the seat cover holes align to the headrest post holes.


Fixer les 3 bandes Velcro® à l'arrière du siège. Veiller à ce que les trous de la housse soient alignés sur ceux des barres de l'appui-tête.

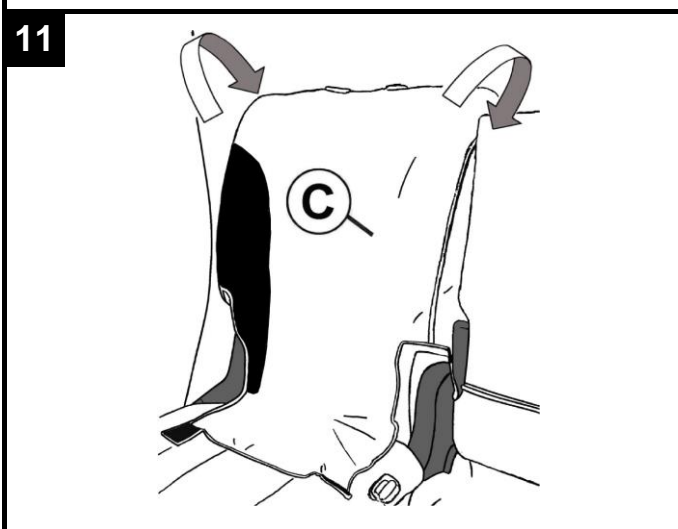

Unfasten all Velcro® connections in **C**. Wrap the top section around the top corners of the seat while tucking the seat cover between the seats. Align the holes for the headrest posts. Position the bottom of the seat cover as shown.

Détacher toutes les bandes Velcro® au niveau **C**. Border la partie supérieure sur les coins supérieurs du siège tout en rabattant la housse entre les sièges. Aligner les trous sur ceux des barres de l'appui-tête. Placer le bas de la housse comme illustré.


12

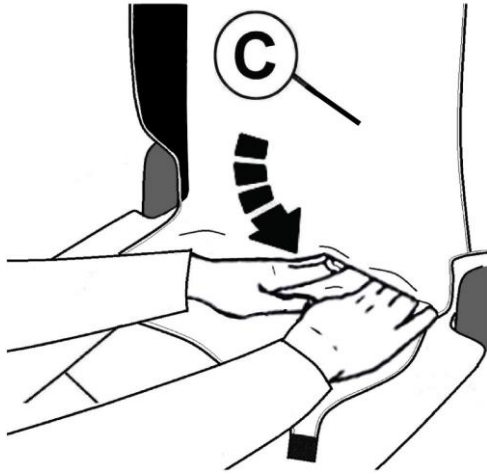


Tuck bottom edge of seat cover between the seat and the backrest.

Faire passer le bord inférieur de la housse entre le siège et le dossier.

13

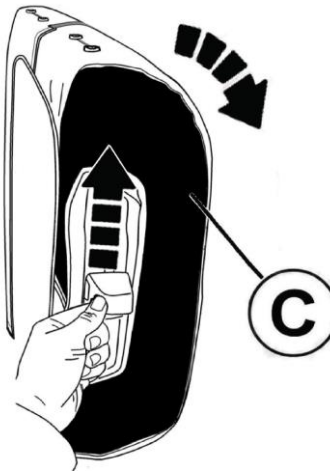

14

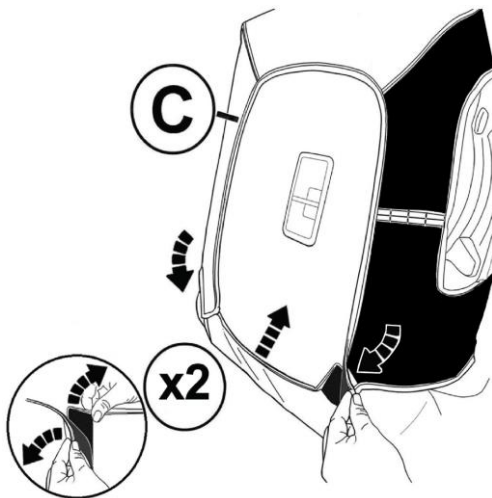

Fasten 2 Velcro® sections at the back of the seat. Ensure that the seat cover holes align to the headrest post holes.


Fixer les 2 bandes Velcro® à l'arrière du siège. Veiller à ce que les trous de la housse soient alignés sur ceux des barres de l'appui-tête.

DATE  
06/02/2022

SUBARU OF AMERICA

PAGE  
5 OF 10


15

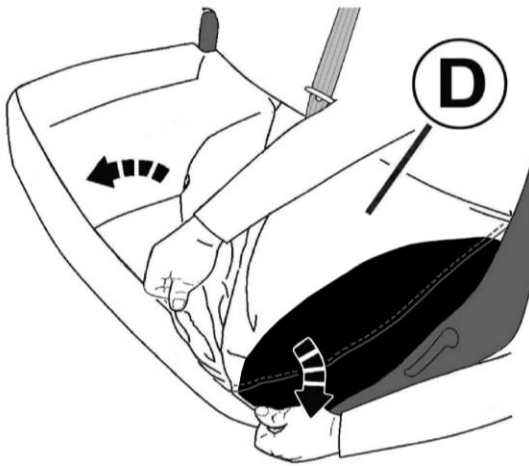


Wrap seat cover around the front corners of the seat.

Border la housse sur les coins avant du siège.

16

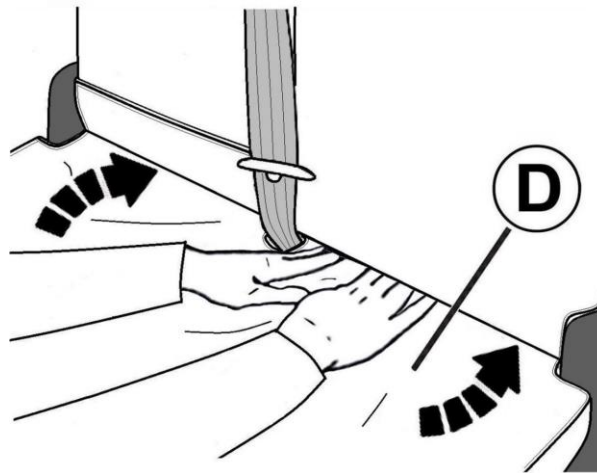

17

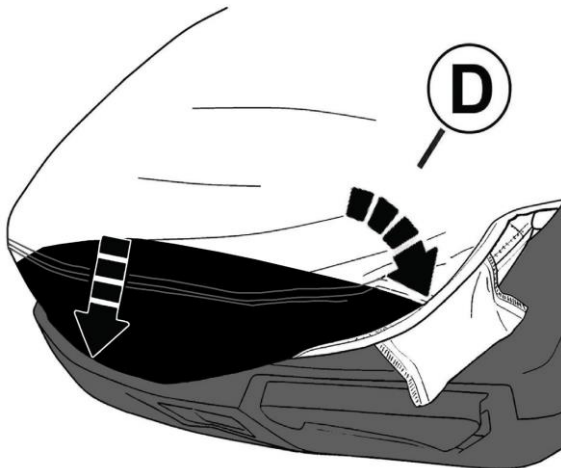

Tuck side edge of seat cover into the plastic trim of the seat, starting at the front and working your way to the back.


Faire rentrer le bord latéral de la housse dans l'habillage plastique du siège, en allant de l'avant vers l'arrière.

DATE  
06/02/2022

SUBARU OF AMERICA


PAGE  
6 OF 10

18

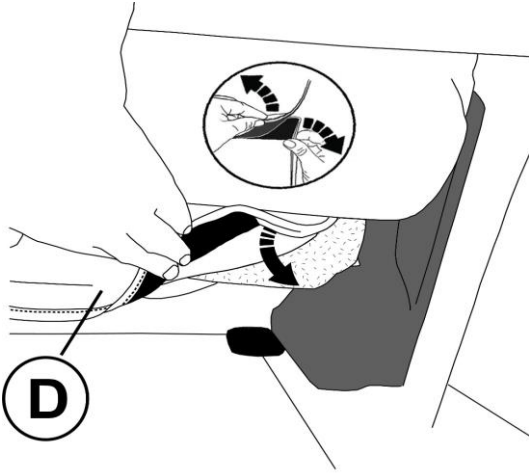

Make sure to pull 2x around the holes, until the seat cover aligns with the lower tether loops in the seat. Fasten Velcro® sections at the back of the seat.


19

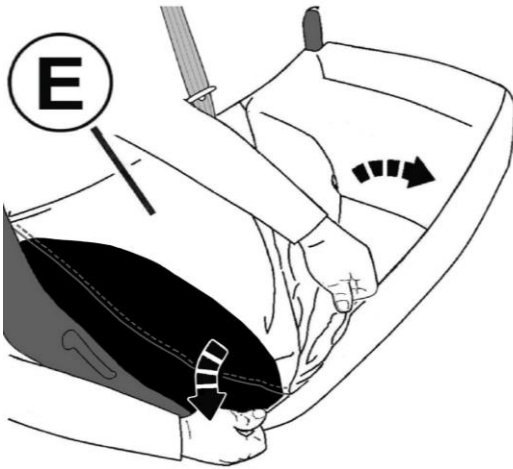

Wrap seat cover around the front corners of the seat.

Border la housse sur les coins avant du siège.

20

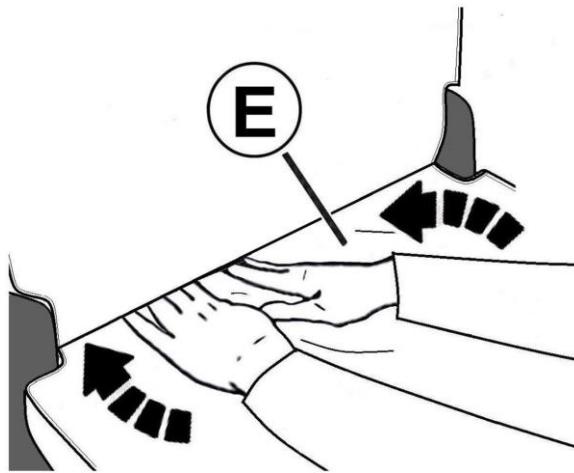


DATE  
06/02/2022

SUBARU OF AMERICA

PAGE  
7 OF 10


21

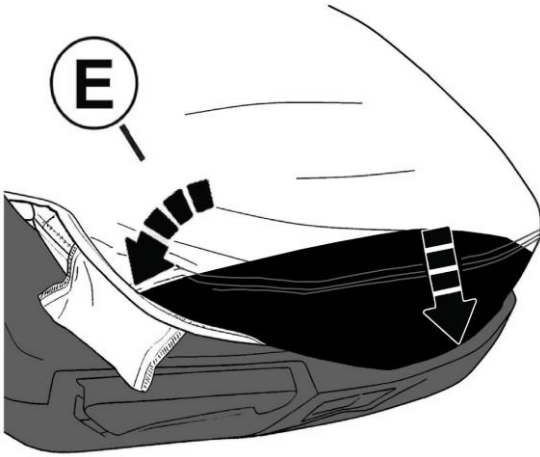

Tuck side edge of seat cover into the plastic trim of the seat, starting at the front and working your way to the back.


Faire rentrer le bord latéral de la housse dans l'habillage plastique du siège, en allant de l'avant vers l'arrière.

22

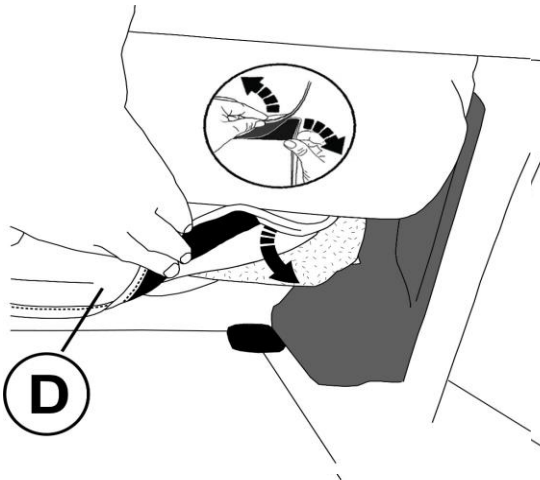

Make sure to pull 2x around the holes, until the seat cover aligns with the lower tether loops in the seat. Fasten Velcro® sections at the back of the seat.

23

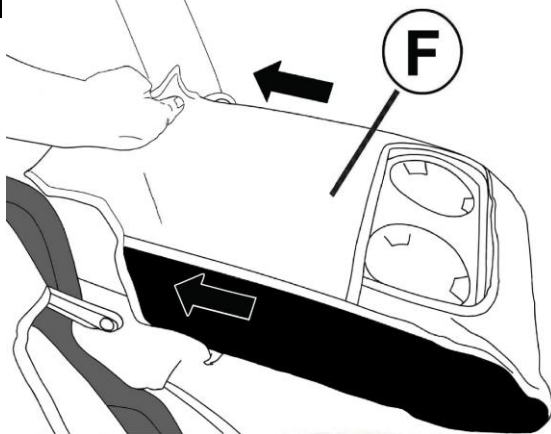

Pull **F** over center armrest. Ensure hole aligns with center armrest cup holders.

Envelopper l'accoudoir central à l'aide de la housse **F**. S'assurer que le trou est aligné sur les porte-gobelets de l'accoudoir central.


DATE  
06/02/2022

SUBARU OF AMERICA

PAGE  
8 OF 10




24

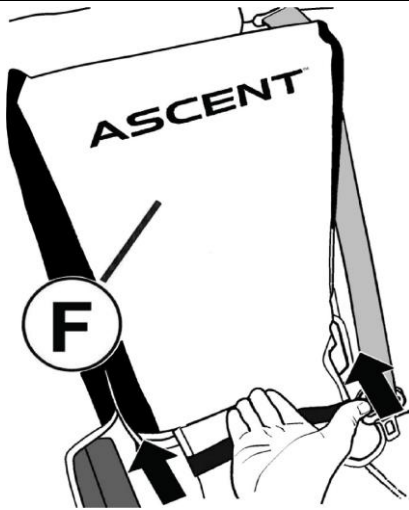


Fold up armrest and tuck bottom edge of cover under armrest.

Replier l'accoudoir et faire rentrer le bord inférieur de la housse sous l'accoudoir.


25

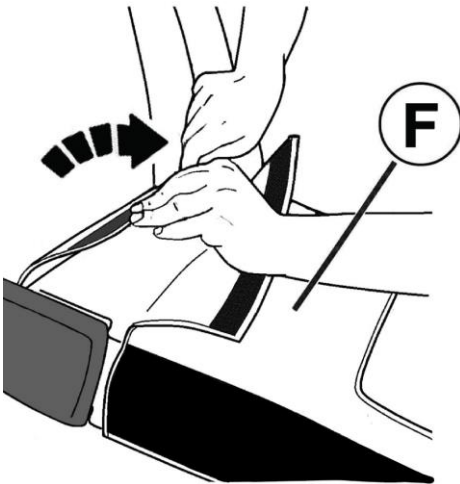

26

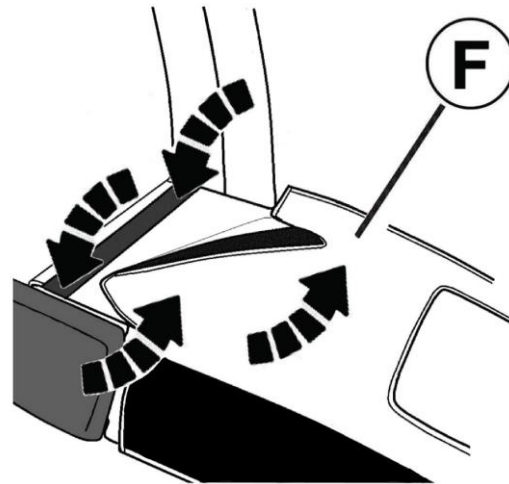

27

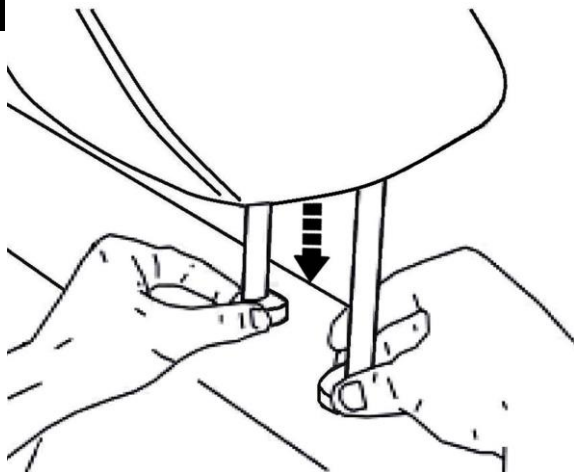

Re-install headrests.

Ré-installer les appuie-tête.

DATE  
06/02/2022

SUBARU OF AMERICA

PAGE  
9 OF 10

#### CLEANING INSTRUCTIONS

1. Using a large washer without agitator, wash the cover in COLD, using a mild all-purpose cleaner (suitable for fabrics). DO NOT USE BLEACH or HARSH DETERGENTS.
2. Rinse the cover twice (2x) in COLD to remove any residual cleaner.
3. Hang and allow to air dry.

#### INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

1. Dans une grande laveuse sans agitateur, laver la housse À L'EAU FROIDE à l'aide d'un nettoyant tout usage doux (convenant aux tissus). NE PAS UTILISER DE JAVELLISANT OU DE DÉTERGENTS CORROSIFS.
2. Rincer la housse à deux (2) reprises À L'EAU FROIDE pour enlever toute trace de nettoyant.
3. Suspendre et laisser sécher à l'air.

#### SPOT CLEANING INSTRUCTIONS

- 1 - Mix one ounce of a mild all-purpose cleaner (suitable for fabrics) per quart of warm water.
- 2 - Spray or sponge onto cover.
- 3 - Rinse with water (until no suds remain) and allow to air dry.

#### INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE DES TACHES

- 1 – Mélanger une once d'un nettoyant tout usage doux (convenant aux tissus) à une pinte d'eau chaude.
- 2 – Vaporiser le mélange sur la housse ou l'appliquer à l'éponge.
- 3 – Rincer à l'eau (jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de mousse) et laisser sécher à l'air.

DATE  
06/02/2022

SUBARU OF AMERICA

PAGE  
10 OF 10