


Installation Instructions - ASCENT / Consignes d'installation – ASCENT

PART NUMBER: F411SXC010 / RÉFÉRENCE : F411SXC010

DESCRIPTION: SEAT COVER - 2nd Row Captain's Chairs / DESCRIPTION: HOUSSE DE SIÈGE - siège capitaine de la

deuxième rangée

KIT CONTENTS: / CONTENU DE LA TROUSSE:

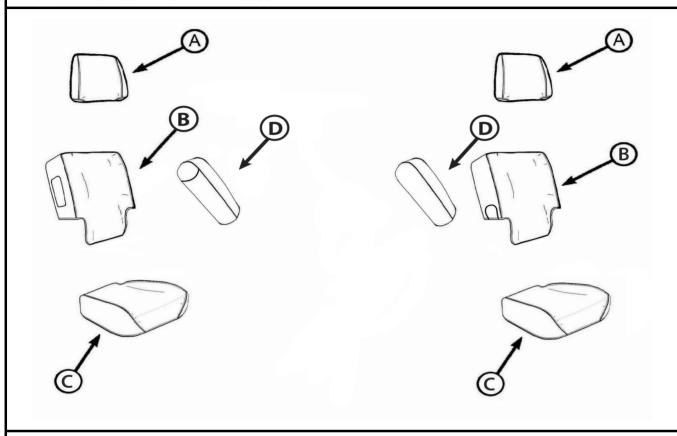



Α	В	С
Headrest Cover-Lg (x2)	Seat Cover-Upper (x2)	Seat Cover-Lower (x2)
Housse d'appuie-tête – grande (x2)	Housse de dossier (x2)	Housse de siège (x2)
D		
Armrest Cover (x2)		
Housse d'accoudoir (x2)		

TOOLS / MATERIALS REQUIRED: / OUTILS ET MATÉRIEL REQUIS

NONE / *AUCUN*


DATE 03/06/2019	SUBARU OF AMERICA	PAGE 1 OF 7

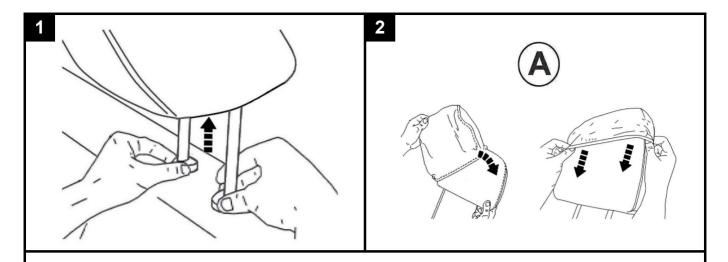



Starting with the left hand seat, unfasten all Velcro® connections for **B**. Wrap the top section of the seat cover around the top corners of the seat.


En commençant par le siège gauche, détacher tous les Velcro® de la housse **B**. Installer la partie supérieure de la housse autour des coins supérieurs du siège.



Align the holes for the headrest posts. Position the bottom of the seat cover as shown.

Aligner les orifices sur les montants de l'appuie-tête. Placer le bas de la housse comme sur l'illustration.


DATE 03/06/2019	SUBARU OF AMERICA	PAGE 2 OF 7



Tuck bottom edge of seat cover between the seat and the backrest.

Insérer le bord inférieur de la housse entre le siège et le dossier.

6




Fasten the Velcro® sections at the back of the seat. Ensure that the seat cover holes align to the headrest post holes.

Fixer les bandes Velcro® à l'arrière du siège. S'assurer que les orifices de la housse s'alignent sur les orifices des montants de l'appuie-tête.


DATE 03/06/2019

SUBARU OF AMERICA

PAGE 3 OF 7




9



Disconnect buckles for ${\bf C}.$ Wrap the seat cover around the front corners of the seat.

Détacher les boucles de la housse de **C**. Installer la housse autour des coins avant du siège.


10



Tuck side edge of seat cover into the plastic trim of the seat, starting at the front and working your way to the back.

Insérer le bord latéral de la housse dans la garniture de plastique du siège, en allant de l'avant à l'arrière.


DATE
03/06/2019



Reach under the seat to grab the buckles and route them towards the front of the seat. Make sure not to catch the straps on any part of the seat track under the seat. Connect all buckles, then tighten the straps until the holes in the seat cover align with the lower tether loops in the seat.


Récupérer les boucles sous le siège et les ramener vers l'avant du siège. S'assurer que les courroies ne sont pas coincées dans la glissière de siège sous le siège. Boucler toutes les boucles, puis serrer les courroies jusqu'à ce que es orifices de la housse soient alignés sur les anneaux inférieurs dans le siège.

12



Wrap the back corners of the seat cover and pull straight forward behind the seat to secure with snaps.

Placer les coins arrière de la housse et tirer en ligne droite derrière le siège pour fixer la housse à l'aide de boutons-pression.



13

Repeat steps for right hand seat.

Répéter les étapes pour le siège droit.

DATE 03/06/2019

SUBARU OF AMERICA


PAGE 5 OF 7



Pull **D** over center armrest and align the cover.

Tirer la housse **D** sur l'accoudoir central et aligner la housse.


15



Pull the end of the armrest cover toward the end of the armrest.

Tirer l'extrémité de la housse d'accoudoir vers l'extrémité de l'accoudoir.

16



DATE 03/06/2019

SUBARU OF AMERICA

PAGE 6 OF 7

