







**INSTALLATION INSTRUCTIONS**

PART NUMBER: F541SVC000


DESCRIPTION: MOONROOF AIR DEFLECTOR

VEHICLE DESCRIPTION: SUBARU WRX / STI

<p><b>A</b></p>  <p>1x</p>	<p><b>B</b></p>  <p>2x</p>	<p><b>C</b></p>  <p>2x</p>	<p><b>D</b></p>  <p>2x</p>
<p><b>E</b></p>  <p>1x</p>	<p><b>F</b></p>  <p>2x</p>	<p><b>G</b></p>  <p>2x</p>	

**Tools Required**

Phillips head screwdriver




NO POWER TOOLS

**Meaning of Characters:**




:Remove




:Install



:Disconnect



:Connect




:Location of Clips or Screws

**T**


:Tightening Torque



:Loosen



:Discard


















:Re - use

**IMPORTANT NOTES**


- DO NOT USE SOLVENT BASED CLEANERS ON MOONROOF AIR DEFLECTOR.
- DO NOT USE LOCTITE ON DEFLECTOR ATTACHING SCREWS.
- USE SOAP AND WATER ONLY TO CLEAN MOONROOF AIR DEFLECTOR.

The moonroof air deflector is designed to reduce wind noise when the moonroof is in the opened position. However, in some cases wind noise may be slightly louder with the moonroof in the tilt or closed position.

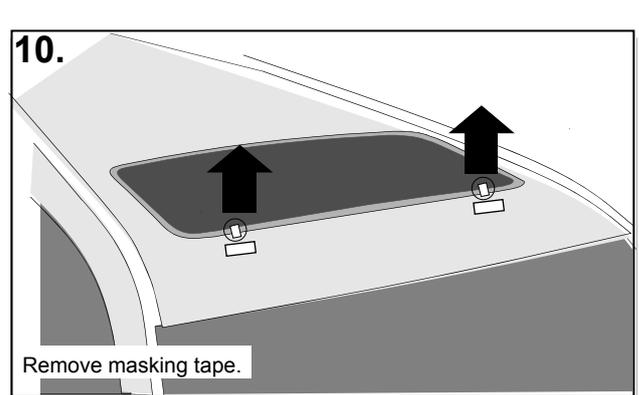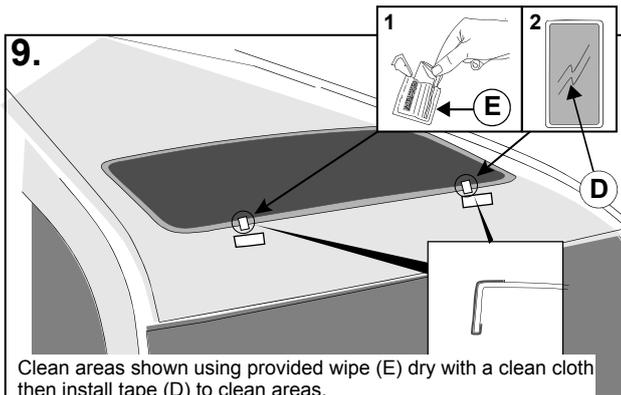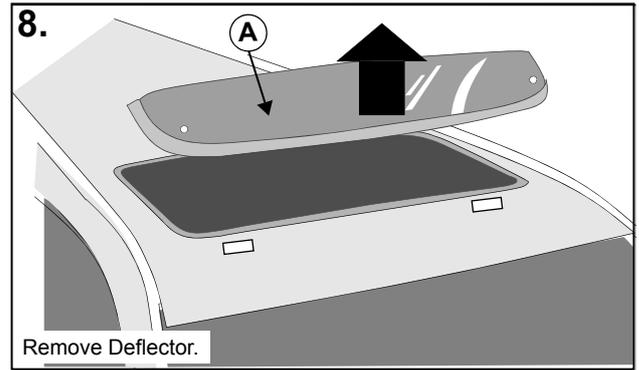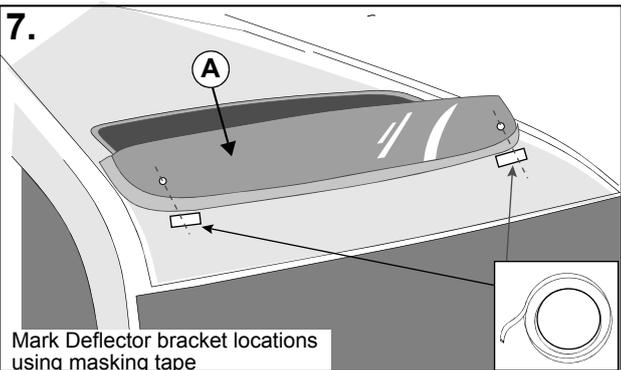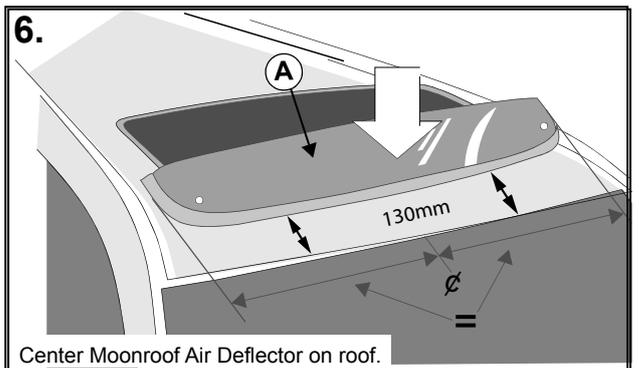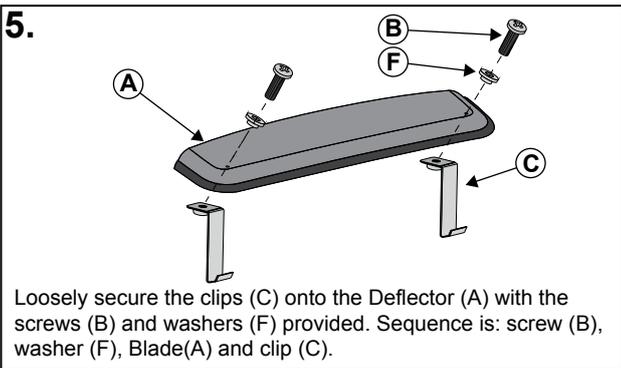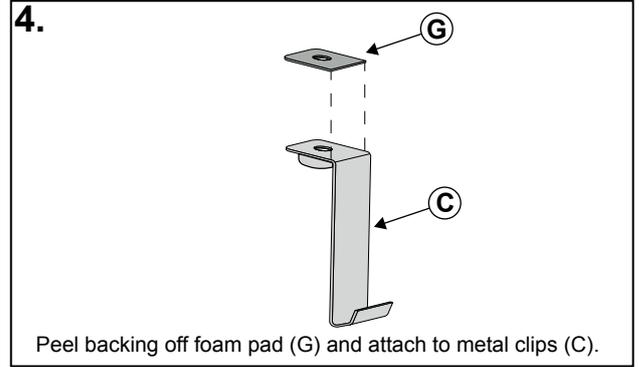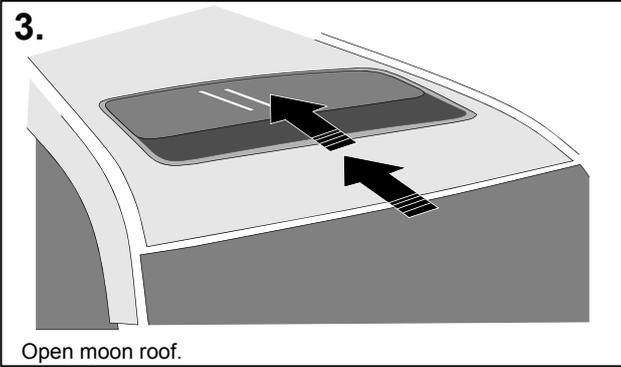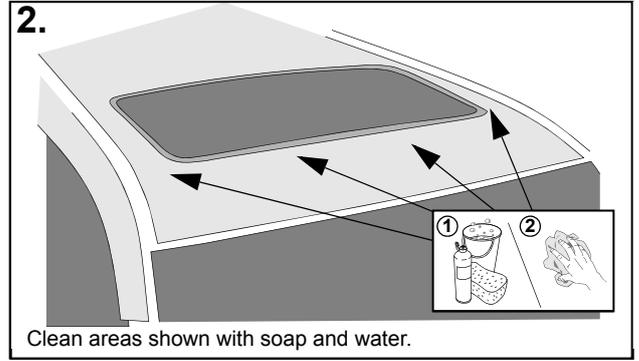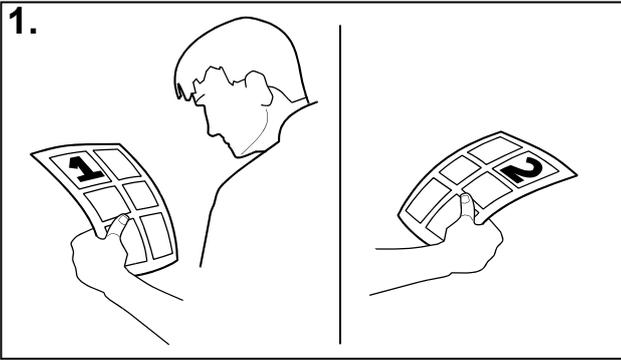

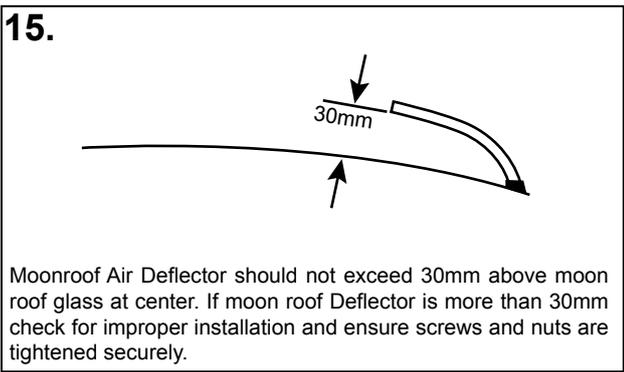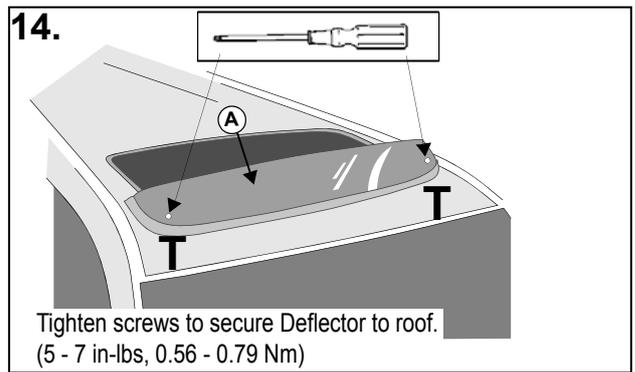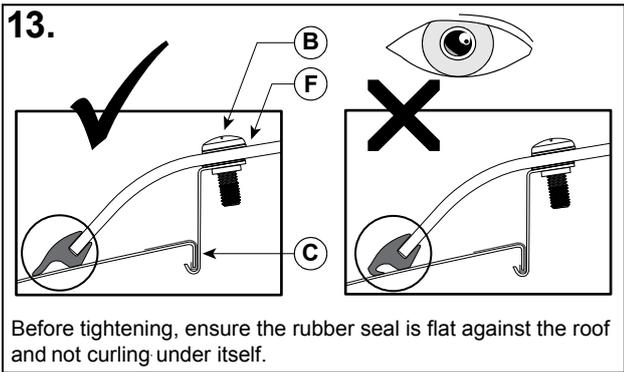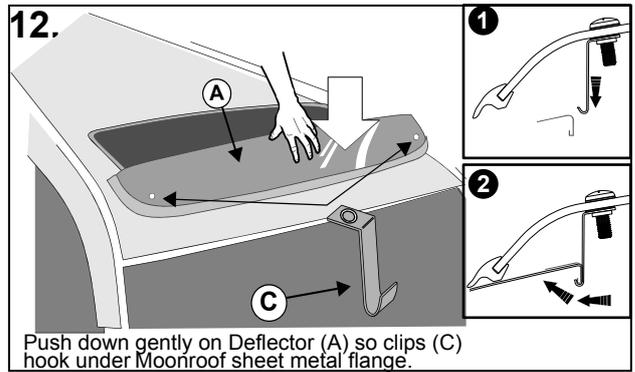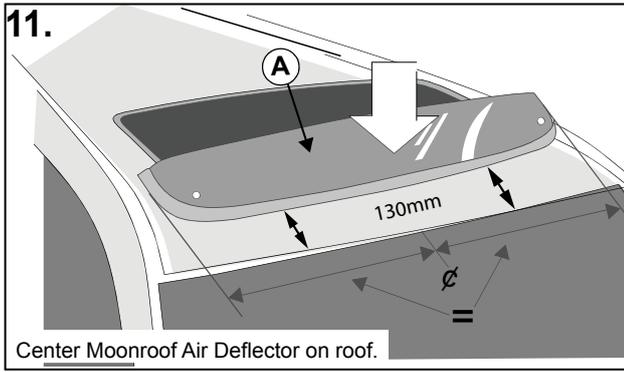

  
**DO NOT USE** solvent based cleaners on Moonroof Air Deflector.  
**USE** soap and water only to clean Moonroof Air Deflector.








**INSTRUCTIONS  
D'INSTALLATION**

NUMÉRO DE PIÈCE : F541SVC000


DESCRIPTION : DÉFLECTEUR D'AIR DE TOIT OUVRANT

DESCRIPTION DU VÉHICULE : SUBARU WRX/STI

<b>A</b>  1x	<b>B</b>  2x	<b>C</b>  2x	<b>D</b>  2x
<b>E</b>  1x	<b>F</b>  2x	<b>G</b>  2x	

**Outils requis**

tournevis Phillips




AUCUN OUTIL ÉLECTRIQUE


**Signification des symboles :**

 : Enlever

 : Poser


 : Déconnecter


 : Connecter

 : Emplacement des attaches ou vis

**T** : Couple de serrage

 : Desserrer











 : Jeter






 : Réutiliser

**REMARQUES IMPORTANTES**

- N'UTILISEZ PAS DE NETTOYANT À SOLVANT SUR LE DÉFLECTEUR D'AIR DU TOIT OUVRANT.
- N'UTILISEZ PAS DE FREIN FILETS (LOCTITE) SUR LES VIS DU DÉFLECTEUR D'AIR.
- UTILISEZ UNIQUEMENT DU SAVON ET DE L'EAU POUR NETTOYER LE DÉFLECTEUR D'AIR.

Le déflecteur d'air est conçu pour réduire le bruit de vent quand le toit ouvrant est en position ouverte. Toutefois, dans certains cas, le bruit peut être un peu plus fort si le toit est ouvert en inclinaison ou s'il est fermé.

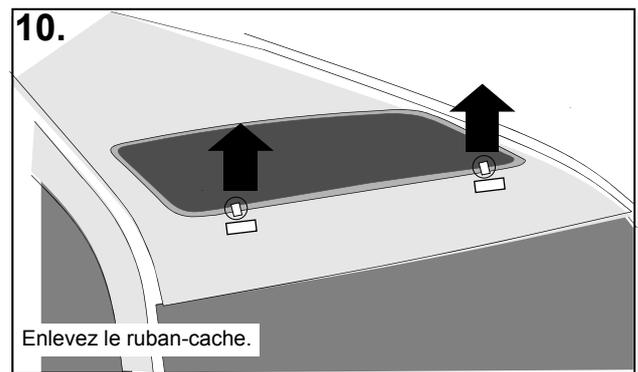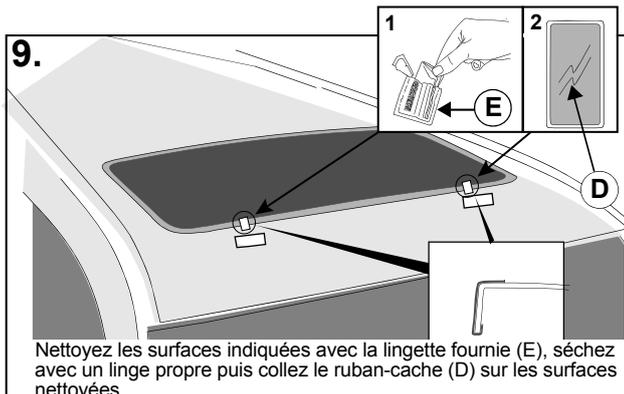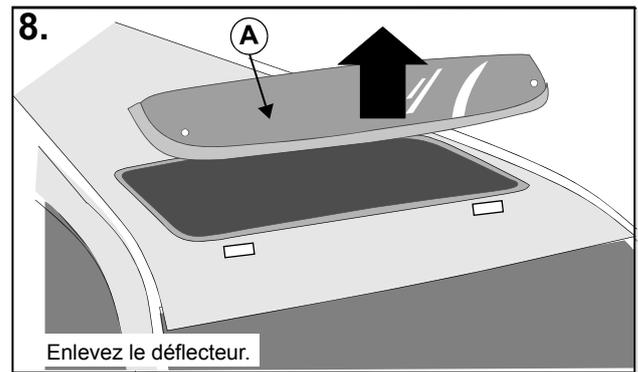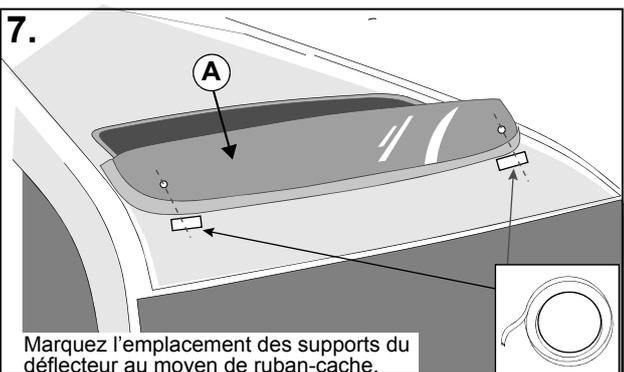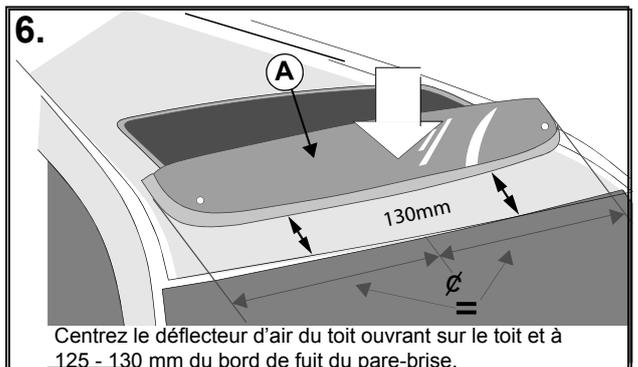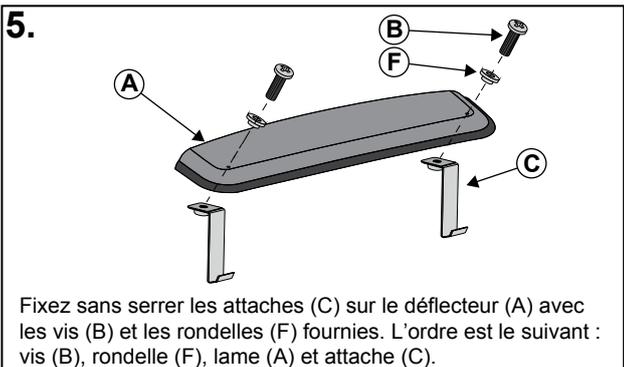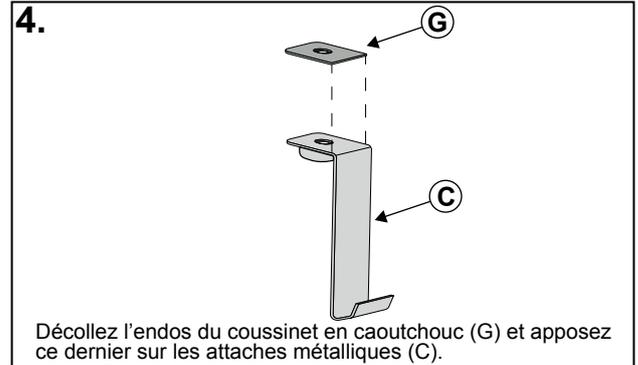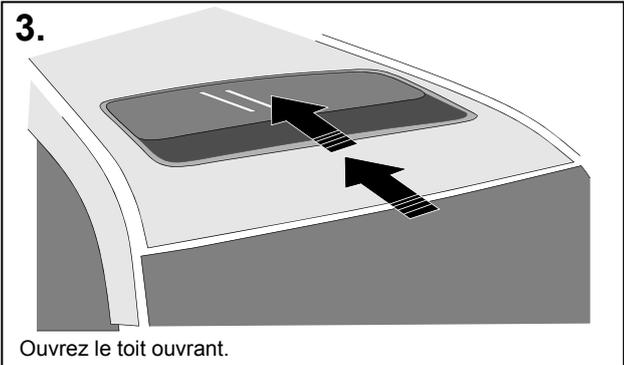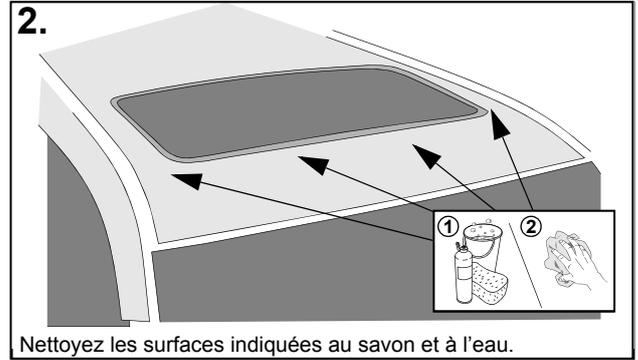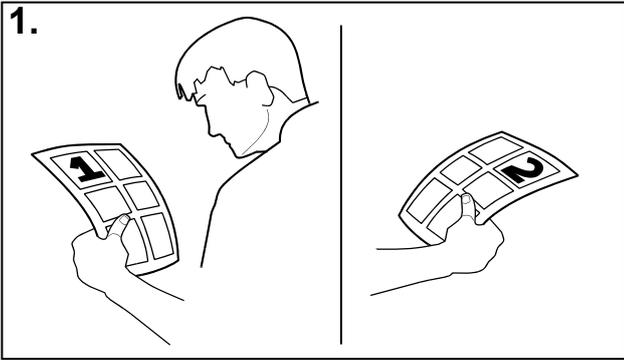

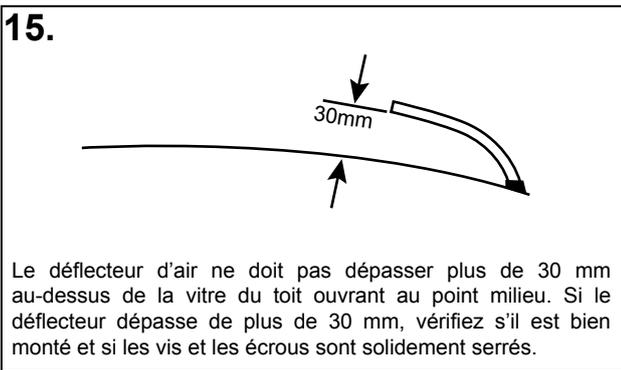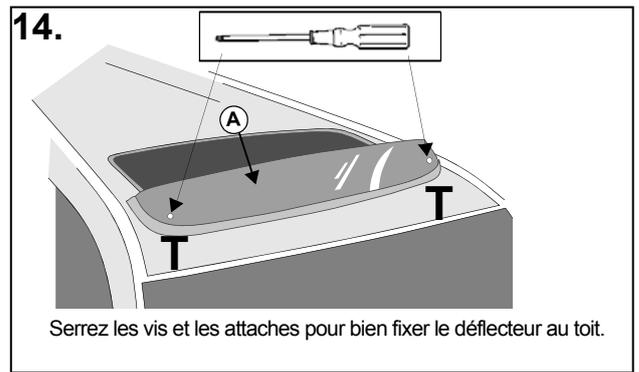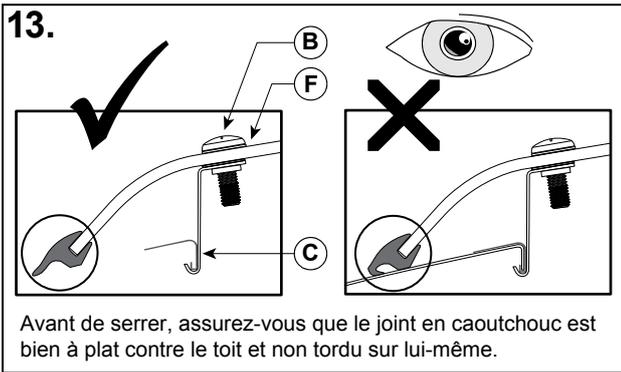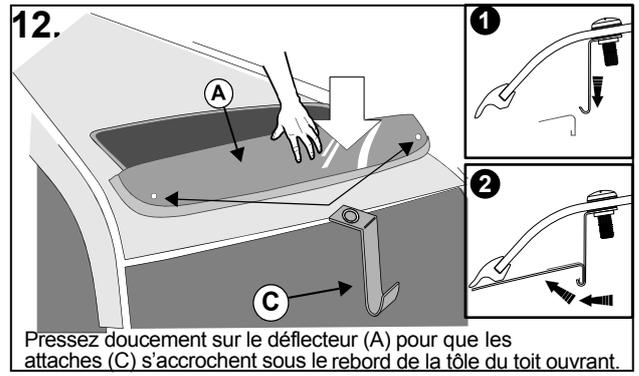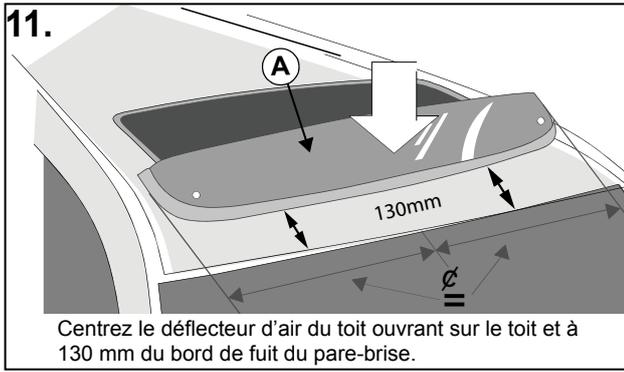

  
**N'UTILISEZ PAS** de nettoyant à solvant sur le déflecteur d'air du toit ouvrant.  
**UTILISEZ** uniquement du savon et de l'eau pour nettoyer le déflecteur d'air.

